


ISO 7241-1 - Form A

Komplett hergestellt aus Edelstahl
mit FPM-Dichtungen und PTFE-Stützringen
Rohrinnengewinde DIN / ISO 228

ISO 7241-1 - Form A

Completely made in AISI 316 Stainless Steel,
FPM Seals and PTFE "bk" Rings
BSPP - Female Thread DIN / ISO 228

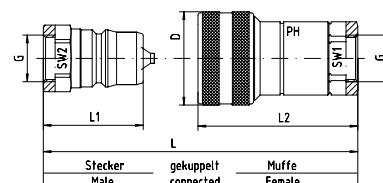

Reihe / Series Muffe / Female

Druck Pressure	ISO-Größe ISO-Size	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions						Durchflußmenge Flow Rate	Bestellzeichen Order-Code
PN	DN	G = BSP	D	L	L1	L2	SW1	SW2	l/min.	
300	6,3	1/4"	26,0	71,5		50,5	19		10	SV-Mu-G 1/4"-ISO-A
250	10,0	3/8"	30,0	79,5		57,0	22		23	SV-Mu-G 3/8"-ISO-A
250	12,5	1/2"	38,0	93,0		70,0	27		45	SV-Mu-G 1/2"-ISO-A
250	20,0	3/4"	48,0	107,0		81,0	34		106	SV-Mu-G 3/4"-ISO-A
200	25,0	1"	54,0	125,5		96,0	38		189	SV-Mu-G 1"-ISO-A

Reihe / Series Stecker / Male

Druck Pressure	ISO-Größe ISO-Size	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions						Durchflußmenge Flow Rate	Bestellzeichen Order-Code
PN	DN	G = BSP	D	L	L1	L2	SW1	SW2	l/min.	
300	6,3	1/4"		71,5	35,5			19	10	SV-St-G 1/4"-ISO-A
250	10,0	3/8"		79,5	40,0			22	23	SV-St-G 3/8"-ISO-A
250	12,5	1/2"		93,0	45,5			27	45	SV-St-G 1/2"-ISO-A
250	20,0	3/4"		107,0	53,5			32	106	SV-St-G 3/4"-ISO-A
200	25,0	1"		125,5	63,0			41	189	SV-St- G 1"-ISO-A