

Vormontiert

Einschraubgewinde:


Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch

wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im

Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der

Überwurfmutter über den Punkt des deutlich
fühlbaren Kraftanstieges.



Pre-Assembled

Thread: BSP - Parallel

wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in


appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of
clearly perceptible resistance.

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	
630	6	G 1/8"	32,5	19,0	8,0	14	17	EVGE-S-06-G 1/8"-wd
630	6	G 1/4"	39,5	20,5	12,0	19	17	EVGE-S-06-G 1/4"-wd
630	8	G 1/4"	41,0	20,5	12,0	19	19	EVGE-S-08-G 1/4"-wd
630	8	G 3/8"	42,5	20,5	12,0	22	19	EVGE-S-08-G 3/8"-wd
630	10	G 1/4"	39,5	20,5	12,0	19	22	EVGE-S-10-G 1/4"-wd
630	10	G 3/8"	44,0	21,0	12,0	22	22	EVGE-S-10-G 3/8"-wd
630	10	G 1/2"	47,0	21,0	14,0	27	22	EVGE-S-10-G 1/2"-wd
630	12	G 1/4"	42,0	21,5	12,0	19	24	EVGE-S-12-G 1/4"-wd
630	12	G 3/8"	45,0	22,0	12,0	22	24	EVGE-S-12-G 3/8"-wd
630	12	G 1/2"	48,5	22,5	14,0	27	24	EVGE-S-12-G 1/2"-wd
630	14	G 1/2"	51,0	24,5	14,0	27	27	EVGE-S-14-G 1/2"-wd
400	16	G 3/8"	48,5	26,0	12,0	22	30	EVGE-S-16-G 3/8"-wd
400	16	G 1/2"	51,0	26,0	14,0	27	30	EVGE-S-16-G 1/2"-wd
400	16	G 3/4"	54,5	26,0	16,0	32	30	EVGE-S-16-G 3/4"-wd
400	20	G 1/2"	56,5	29,5	14,0	27	36	EVGE-S-20-G 1/2"-wd
400	20	G 3/4"	59,0	29,0	16,0	32	36	EVGE-S-20-G 3/4"-wd
400	25	G 3/4"	63,0	33,0	16,0	32	46	EVGE-S-25-G 3/4"-wd
400	25	G 1"	66,0	33,0	18,0	41	46	EVGE-S-25-G 1"-wd
400	30	G 1 1/4"	71,0	34,0	20,0	50	50	EVGE-S-30-G 1 1/4"-wd
315	38	G 1 1/2"	83,5	40,0	22,0	55	60	EVGE-S-38-G 1 1/2"-wd

Mit Dichtkegel und O-Ring - FPM
 Passend in Bohrungsform W DIN 3861
 Einschraubgewinde:
 Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
 wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

With Taper and O-ring - FPM
 For Type of Port End W DIN 3861
 Thread: BSP - Parallel
 wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

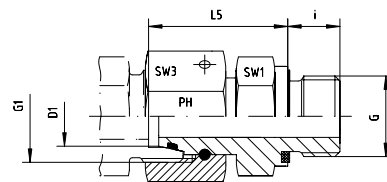

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions		Bemerkungen Notes		Bestellzeichen Order-Code	
PN	D1	G	G1	L5	i	SW1	SW3	
800	6	G 1/4"	M 14 x 1,5	27,0	12,0	19	17	EGE-DKOS-06-G 1/4"-wd
800	8	G 1/4"	M 16 x 1,5	29,5	12,0	19	19	EGE-DKOS-08-G 1/4"-wd
800	8	G 3/8"	M 16 x 1,5	29,5	12,0	22	19	EGE-DKOS-08-G 3/8"-wd
800	10	G 3/8"	M 18 x 1,5	32,0	12,0	22	22	EGE-DKOS-10-G 3/8"-wd
800	10	G 1/4"	M 18 x 1,5	27,5	12,0	19	22	EGE-DKOS-10-G 1/4"-wd
630	10	G 1/2"	M 18 x 1,5	32,0	14,0	27	22	EGE-DKOS-10-G 1/2"-wd
630	12	G 1/4"	M 20 x 1,5	42,0	12,0	19	24	EGE-DKOS-12-G 1/4"-wd
630	12	G 3/8"	M 20 x 1,5	34,0	12,0	22	24	EGE-DKOS-12-G 3/8"-wd
630	12	G 1/2"	M 20 x 1,5	34,5	14,0	27	24	EGE-DKOS-12-G 1/2"-wd
630	14	G 1/2"	M 22 x 1,5	36,5	14,0	27	27	EGE-DKOS-14-G 1/2"-wd
630	16	G 3/8"	M 24 x 1,5	37,0	12,0	24	30	EGE-DKOS-16-G 3/8"-wd
630	16	G 1/2"	M 24 x 1,5	37,0	14,0	27	30	EGE-DKOS-16-G 1/2"-wd
420	16	G 3/4"	M 24 x 1,5	39,0	16,0	32	30	EGE-DKOS-16-G 3/4"-wd
420	20	G 1/2"	M 30 x 2	38,0	14,0	27	36	EGE-DKOS-20-G 1/2"-wd
420	20	G 3/4"	M 30 x 2	43,0	16,0	32	36	EGE-DKOS-20-G 3/4"-wd
420	20	G 1"	M 30 x 2	55,0	18,0	41	36	EGE-DKOS-20-G 1"-wd
420	25	G 3/4"	M 36 x 2	58,0	16,0	32	46	EGE-DKOS-25-G 3/4"-wd
420	25	G 1"	M 36 x 2	48,0	18,0	41	46	EGE-DKOS-25-G 1"-wd
420	30	G 1"	M 42 x 2	46,0	18,0	41	50	EGE-DKOS-30-G 1"-wd
420	30	G 1 1/4"	M 42 x 2	51,0	20,0	50	50	EGE-DKOS-30-G 1 1/4"-wd
420	38	G 1 1/2"	M 52 x 2	60,0	22,0	55	60	EGE-DKOS-38-G 1 1/2"-wd