

GE - GERADE - EINSCHRAUB - VERSCHRAUBUNGEN

GE - MALE - STUD - COUPLINGS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

Gerade Einschraubverschraubungen

S-Reihe

Einschraubgewinde:

Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch


Abdichtung durch Dichtkante Form B

Male Stud Couplings

S-Series

Thread: BSP - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

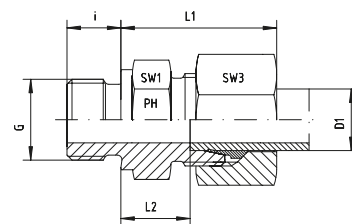

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions			Bemerkungen Notes		Bestellzeichen Order-Code
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	
630	6	G 1/8"	28,0	13,0	8,0	14	17	GE-SR-06-G 1/8"
630	6	G 1/4"	28,0	13,0	12,0	19	17	GE-SR-06-G 1/4"
630	6	G 3/8"	30,0	15,5	12,0	22	19	GE-SR-06-G 3/8"
630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14,0	27	19	GE-SR-06-G 1/2"
630	8	G 1/8"	30,0	14,0	8,0	17	19	GE-SR-08-G 1/8"
630	8	G 1/4"	30,0	15,0	12,0	19	19	GE-SR-08-G 1/4"
630	8	G 3/8"	31,5	15,5	12,0	22	19	GE-SR-08-G 3/8"
630	8	G 1/2"	31,5	15,0	14,0	27	19	GE-SR-08-G 1/2"
630	10	G 1/8"	31,0	13,5	8,0	19	22	GE-SR-10-G 1/8"
630	10	G 1/4"	32,0	14,5	12,0	19	22	GE-SR-10-G 1/4"
630	10	G 3/8"	33,0	15,0	12,0	22	22	GE-SR-10-G 3/8"
630	10	G 1/2"	32,0	13,5	14,0	27	22	GE-SR-10-G 1/2"
630	10	G 3/4"	35,0	17,5	16,0	32	22	GE-SR-10-G 3/4"
630	12	G 1/4"	34,5	16,5	12,0	22	24	GE-SR-12-G 1/4"
630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12,0	22	24	GE-SR-12-G 3/8"
630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14,0	27	24	GE-SR-12-G 1/2"
630	12	G 3/4"	36,0	17,5	16,0	32	24	GE-SR-12-G 3/4"
630	14	G 1/4"	37,0	17,0	12,0	24	27	GE-SR-14-G 1/4"
630	14	G 3/8"	37,0	17,0	12,0	24	27	GE-SR-14-G 3/8"
630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14,0	27	27	GE-SR-14-G 1/2"
400	14	G 3/4"	38,0	19,0	16,0	32	27	GE-SR-14-G 3/4"
400	16	G 1/4"	38,0	17,5	12,0	27	30	GE-SR-16-G 1/4"
400	16	G 3/8"	38,0	18,0	12,0	27	30	GE-SR-16-G 3/8"
400	16	G 1/2"	37,0	18,5	14,0	27	30	GE-SR-16-G 1/2"
400	16	G 3/4"	39,0	20,5	16,0	32	30	GE-SR-16-G 3/4"
400	16	G 1"	43,5	22,5	18,0	41	30	GE-SR-16-G 1"
400	20	G 3/8"	42,0	18,0	12,0	32	36	GE-SR-20-G 3/8"
400	20	G 1/2"	44,5	20,5	14,0	32	36	GE-SR-20-G 1/2"
400	20	G 3/4"	44,5	20,5	16,0	32	36	GE-SR-20-G 3/4"
400	20	G 1"	47,0	22,5	18,0	41	36	GE-SR-20-G 1"
400	20	G 1 1/4"	47,0	22,5	20,0	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"
400	25	G 1/2"	50,5	23,0	14,0	41	46	GE-SR-25-G 1/2"
400	25	G 3/4"	50,0	23,0	16,0	41	46	GE-SR-25-G 3/4"
400	25	G 1"	50,0	23,0	18,0	41	46	GE-SR-25-G 1"
250	25	G 1 1/4"	50,0	23,0	20,0	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"
250	30	G 3/4"	54,0	25,5	16,0	46	50	GE-SR-30-G 3/4"
250	30	G 1"	52,0	23,5	18,0	46	50	GE-SR-30-G 1"
250	30	G 1 1/4"	52,0	23,5	20,0	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"
250	30	G 1 1/2"	52,0	23,5	22,0	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"
250	38	G 1"	57,0	26,0	18,0	55	60	GE-SR-38-G 1"
250	38	G 1 1/4"	59,5	23,0	20,0	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"
250	38	G 1 1/2"	59,5	26,0	22,0	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"
250	38	G 2"	60,0	26,5	23,0	70	60	GE-SR-38-G 2"