


Für Gegenanschluss mit 24°-Konus
und Schneidringverschraubungen
DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Leichte Reihe = DKOL - Gerade
O-Ring = NBR
Auf Anfrage: FPM

To Interface with 24°-Cone fittings
DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Light Series = DKOL - Straight
O-ring = NBR
On Request: FPM

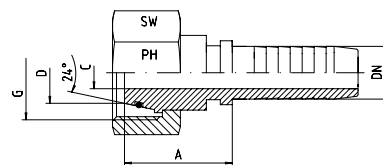

Schlauch Hose	DN Bore	Gewinde Thread	Rohr A.D. Tube O.D.	Ca. Maße Approx. Dimensions			O-Ring O-ring	Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
DN	in.	G	D	A	C	SW			
05	3/16"	M 12 x 1,5	6	19,5	3,0	14	4 x 1,5		DKOL-06-DN 05
06	1/4"	M 12 x 1,5	6	21,0	4,0	14	5 x 1,0		DKOL-06-DN 06
05	3/16"	M 14 x 1,5	8	23,5	3,0	17	6 x 1,5		DKOL-08-DN 05
06	1/4"	M 14 x 1,5	8	25,0	4,0	17	6 x 1,5		DKOL-08-DN 06
08	5/16"	M 14 x 1,5	8	23,5	5,5	17	6 x 1,5		DKOL-08-DN 08
10	3/8"	M 14 x 1,5	8	29,0	4,5	17	6 x 1,5		DKOL-08-DN 10
06	1/4"	M 16 x 1,5	10	27,0	4,0	19	8 x 1,5		DKOL-10-DN 06
08	5/16"	M 16 x 1,5	10	26,0	5,5	19	8 x 1,5		DKOL-10-DN 08
10	3/8"	M 16 x 1,5	10	26,0	7,0	19	8 x 1,5		DKOL-10-DN 10
06	1/4"	M 18 x 1,5	12	28,0	4,0	22	9,25 x 1,78		DKOL-12-DN 06
08	5/16"	M 18 x 1,5	12	28,0	5,5	22	9,25 x 1,78		DKOL-12-DN 08
10	3/8"	M 18 x 1,5	12	26,0	7,0	22	10 x 1,5		DKOL-12-DN 10
12	1/2"	M 18 x 1,5	12	26,0	8,0	22	10 x 1,5		DKOL-12-DN 12
06	1/4"	M 22 x 1,5	15	28,5	4,0	27	12 x 2,0		DKOL-15-DN 06
08	5/16"	M 22 x 1,5	15	28,5	5,5	27	12 x 2,0		DKOL-15-DN 08
10	3/8"	M 22 x 1,5	15	26,0	7,0	27	12 x 2,0		DKOL-15-DN 10
12	1/2"	M 22 x 1,5	15	27,0	9,5	27	12 x 2,0		DKOL-15-DN 12
16	5/8"	M 22 x 1,5	15	29,5	10,0	27	12 x 2,0		DKOL-15-DN 16
19	3/4"	M 22 x 1,5	15	32,5	10,0	27	15 x 2,0		DKOL-15-DN 19
10	3/8"	M 26 x 1,5	18	24,0	7,0	32	15 x 2,0		DKOL-18-DN 10
12	1/2"	M 26 x 1,5	18	28,0	9,5	32	15 x 2,0		DKOL-18-DN 12
16	5/8"	M 26 x 1,5	18	29,5	12,5	32	15 x 2,0		DKOL-18-DN 16
19	3/4"	M 26 x 1,5	18	32,0	12,0	32	19 x 2,0		DKOL-18-DN 19
12	1/2"	M 30 x 2	22	32,5	9,5	36	19 x 2,0		DKOL-22-DN 12
16	5/8"	M 30 x 2	22	31,0	12,5	36	19 x 2,0		DKOL-22-DN 16
19	3/4"	M 30 x 2	22	33,0	14,5	36	19 x 2,0		DKOL-22-DN 19
25	1"	M 30 x 2	22	35,0	17,0	36	20 x 2,0		DKOL-22-DN 25
16	5/8"	M 36 x 2	28	33,0	12,5	41	25 x 2,0		DKOL-28-DN 16
19	3/4"	M 36 x 2	28	34,5	14,5	41	25 x 2,0		DKOL-28-DN 19
25	1"	M 36 x 2	28	34,5	20,0	41	25 x 2,0		DKOL-28-DN 25
25	1"	M 45 x 2	35	42,5	20,0	50	31 x 2,5		DKOL-35-DN 25
31	1 1/4"	M 45 x 2	35	37,0	25,5	50	31 x 2,5		DKOL-35-DN 31
31	1 1/4"	M 52 x 2	42	42,0	25,5	60	38 x 2,5		DKOL-42-DN 31
38	1 1/2"	M 52 x 2	42	37,0	31,5	60	38 x 2,5		DKOL-42-DN 38
51	2"	M 52 x 2	42	46,0	34,0	60	38 x 2,5		DKOL-42-DN 51

GE - GERADE - EINSCHRAUB - VERSCHRAUBUNGEN

GE - MALE - STUD - COUPLINGS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

Gerade Einschraubverschraubungen

L-Reihe

Einschraubgewinde:

Metrisches Feingewinde - Zylindrisch


Abdichtung durch Dichtkante Form B

Male Stud Couplings

L-Series

Thread: Metric - Parallel

Sealing by Sealing Shoulder Form B

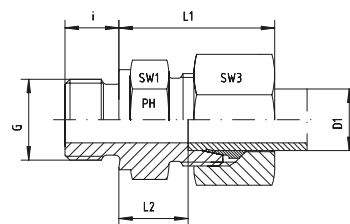

Reihe / Series L

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		
315	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8,0	14	14		GE-L-06-M 10x1
315	6	M 12 x 1,5	27,0	10,0	12,0	17	14		GE-L-06-M 12x1,5
315	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12,0	19	14		GE-L-06-M 14x1,5
315	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8,0	17	17		GE-L-08-M 10x1
315	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12,0	17	17		GE-L-08-M 12x1,5
315	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12,0	19	17		GE-L-08-M 14x1,5
315	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12,0	22	17		GE-L-08-M 16x1,5
315	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12,0	24	17		GE-L-08-M 18x1,5
315	10	M 10 x 1	28,5	11,0	8,0	17	19		GE-L-10-M 10x1
315	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12,0	17	19		GE-L-10-M 12x1,5
315	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12,0	19	19		GE-L-10-M 14x1,5
315	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12,0	22	19		GE-L-10-M 16x1,5
315	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12,0	24	19		GE-L-10-M 18x1,5
315	10	M 22 x 1,5	31,5	14,0	14,0	27	19		GE-L-10-M 22x1,5
315	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12,0	19	22		GE-L-12-M 12x1,5
315	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12,0	19	22		GE-L-12-M 14x1,5
315	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12,0	22	22		GE-L-12-M 16x1,5
315	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12,0	24	22		GE-L-12-M 18x1,5
315	12	M 22 x 1,5	32,0	14,0	14,0	27	22		GE-L-12-M 22x1,5
315	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12,0	24	27		GE-L-15-M 16x1,5
315	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12,0	24	27		GE-L-15-M 18x1,5
315	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14,0	27	27		GE-L-15-M 22x1,5
315	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12,0	27	32		GE-L-18-M 18x1,5
315	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14,0	27	32		GE-L-18-M 22x1,5
160	18	M 26 x 1,5	34,5	14,5	16,0	32	32		GE-L-18-M 26x1,5
160	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14,0	32	36		GE-L-22-M 22x1,5
160	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16,0	32	36		GE-L-22-M 26x1,5
160	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18,0	41	41		GE-L-28-M 33x2
160	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20,0	50	50		GE-L-35-M 42x2
160	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22,0	55	60		GE-L-42-M 48x2