/// Filtri aria industriali / *Industrial air filters*

///

Aria pura significa protezione dell'impianto

I filtri sono un componente fondamentale del trattamento dell'aria compressa. Rimuovendo acqua, olio, impurità e particolati, il tuo impianto funzionerà in modo più efficiente ed economico. La filtrazione prolunga inoltre la durata del compressore, delle tubazioni e degli strumenti pneumatici a valle riducendo al minimo il rischio di corrosione e perdite, pur mantenendo prestazioni ottimali.
La gamma di filtri ad alta efficienza FIAC rimuove il particolato fino a 0,01 µm senza alcuna caduta di pressione significativa, garantendo una qualità dell'aria senza pari, qualunque sia la vostra applicazione.

1. EFFICIENZA ENERGETICA

I filtri di linea Fiac sono progettati per ottimizzare il flusso d'aria, con una riduzione della pressione differenziale e un forte aumento dell'efficienza energetica.

2. FILTRAZIONE AFFIDABILE

Un esclusivo design interno protegge la qualità dell'aria garantendo un processo di filtrazione affidabile ed efficiente.

3. OPERAZIONI SICURE

La sicurezza è l'aspetto più importante del processo operativo. Caratteristiche come la filettatura ad un principio, l'avvitamento fisso e le frecce di indicazione di fermo e blocco evitano il serraggio eccessivo e garantiscono requisiti di tenuta efficaci.

///

Pure air means pure protection

Filters are a critical component of compressed air treatment. By removing water, oil, impurities and particulates, your system will run more efficiently and cost-effectively.
Filtration also prolongs the life of the compressor, pipework and downstream air tools by minimising the risk of corrosion and leaks, whilst maintaining optimum performance.
FIAC's range of high efficiency filters remove particulates down to 0.01 µm without any significant pressure drop, ensuring unmatched air quality, whatever your application.

1. ENERGY EFFICIENCY

Fiac line filters are designed to optimize the air flow, with a reduction in pressure differential and a strong increase in efficiency Energy.

2. RELIABLE FILTRATION

An exclusive internal design protects the air quality ensuring a reliable filtration process and efficient.

3. SAFE OPERATIONS

Safety is the most important aspect of the process operating. Features such as a single thread principle, fixed screwing and indication arrows stop and block prevent excessive tightening e ensure effective sealing requirements.





4. UTILIZZO INTUITIVO
I cappucci terminali resistenti alla corrosione sono dotati di codice colore per una facile differenziazione del grado di filtrazione. Sono disponibili indicatori e manometri della pressione differenziale.

5. MANUTENZIONE FACILE E VELOCE
La manutenzione diventa estremamente facile grazie agli scarichi automatici, manuali e accessibili dall'esterno forniti di serie.

6. PRESTAZIONI COMPROVATE
Gli alloggiamenti e gli elementi sono realizzati utilizzando componenti di alta qualità, testati e convalidati in conformità agli standard ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.


7. INSTALLAZIONE FLESSIBILE
I filtri possono essere facilmente installati sia in impianti di aria compressa nuovi che esistenti, disponibili con tagli e filettature BSP e NPT da 1/8" a 3" e con portate da 10 a 2550 m3/h (6 - 1500 scfm.)

4. INTUITIVE USE
The corrosion resistant end caps are equipped color-coded for easy degree differentiation of filtration. Indicators and gauges are available differential pressure.

5. EASY AND FAST MAINTENANCE
Maintenance becomes extremely easy thanks automatic, manual and externally accessible drains supplied as standard.

6. PROVEN PERFORMANCE
The housings and elements are made using high quality, tested and validated in accordance with ISO12500-1 and ISO 8573-1 2010.

7. FLEXIBLE INSTALLATION
Filters can be easily installed both in systems of new and existing compressed air, available with cuts and threads BSP and NPT from 1/8 "to 3" and with flow rates from 10 to 2550 m3 / h (6 - 1500 scfm.).

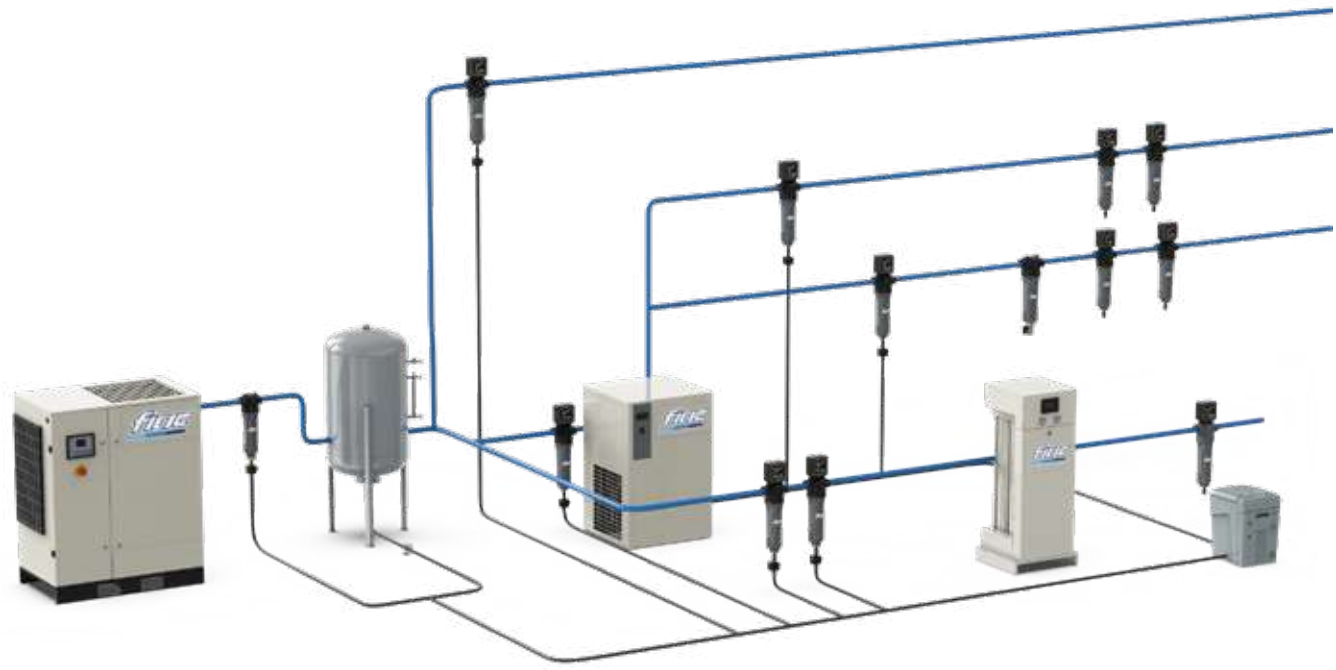

Gradi di filtrazione
Filtration grades



	FP (ex FQ)	FG (ex FP)	FC (ex FD)	FV (ex FC)
Rimozione particolato (micron) / *Particle removal (micron)* ■	5	-	-	-
Concentrazione degli aerosol dell'olio in uscita(mg/m³) ■ ***Outlet oil aerosol concentration (mg/m³)***	1	0,3	0,01	0,003
Efficienza sulla massa totale (%) / Total mass efficiency (%)	>90	>99,25	>99,9	-
Classe di qualità dell'aria all'uscita (particelle/olio) ▲ ***Quality class of air at outlet (particles / oil)***	4 / 3	- / 3	- / 2	- / 1
Caduta pressione iniziale sopra il filtro in applicazione asciutte (bar) ***Initial pressure drop over filter in dry applications (bar)***	0,05	0,055	0,085	0,115
Caduta pressione iniziale sopra il filtro in applicazioni bagnate (bar) ✶ ***Initial pressure drop over filter in wet applications (bar)***	0,08	0,125	0,125	-


FATTORI DI CORREZIONE / *CORRECTION FACTORS*

Per la portata massima, moltiplicare la portata del modello per il fattore di correzione corrispondente alla pressione minima di esercizio
For maximum flow rate, multiply model flow rate by the correction factor corresponding to the minimum operating pressure


Pressione di esercizio bar (psig) ***Operating pressure barg (psig)***	4 (58)	5 (72)	6 (87)	7 (100)	8 (115)	10 (145)	12 (174)	14 (203)	16 (232)	20 (290)
Fattore di correzione / *Correction factor*	0,76	0,84	0,92	1,00	1,07	1,19	1,31	1,41	1,51	1,6

■ Riferito a una pressione assoluta di 1 bar a una temperatura di 20°C / *Referred to an absolute pressure of 1 bar and temperature of 20 °C*
▲ Conformemente a ISO 8573-1:2010 in una installazione tipica / *According to ISO 8573-1:2010 in a typical installation*
✶ Conformemente a ISO 12500-1 ad una concentrazione a monte del filtro di 10 mg/m³ (Grado G = 40 mg/m³)
According to ISO 12500-1 at oil concentration upstream of the filter of 10 mg/m³ (Grade G = 40 mg/m³)
● Alle condizioni di riferimento, fatto salvo quanto diversamente indicato e conformemente a ISO 1217, terza edizione, allegato C.
At reference conditions, unless otherwise stated and according to ISO 1217, third edition, annex C.


MISURATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
DIFFERENTIAL PRESSURE EQUIPMENT



SCARICO AUTOMATICO AUTOMATIC *DRAINS



D = + 28 mm
senza adattatore
without adapter




D = + 30 mm
con adattatore
with adapter


SCARICO MANUALE MANUAL *DRAINS




D = + 32 mm
senza adattatore
without adapter



D = + 42 mm
con adattatore
with adapter



Installazione tipica / *Typical installations*

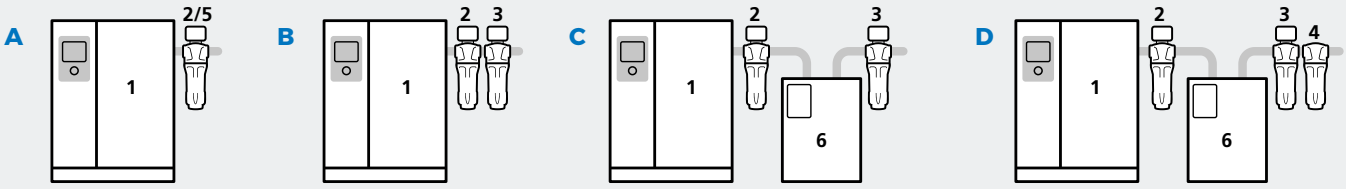

A Protezione per scopi generali purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: 2010
General purpose protection air purity to ISO 8573-1:2010
Filtro G [3 : - : 3] / *G filter [3 : - : 3]*
Filtro P [4 : - : 3] / *P filter [4 : - : 3]*

B Protezione per scopi generali e ridotta concentrazione di olio purezza dell'aria a norma ISO 8573-1: 2010
General purpose protection and reduced oil concentration air purity to ISO 8573-1:2010
[1 : - : 2]

C Aria di alta qualità con ridotto punto di rugiada purezza dell'aria a norma ISO 8573-1:2010
High quality air with reduced dew point air purity to ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 2]

D Aria di alta qualità con ridotto punto di rugiada e ridotta concentrazione di olio purezza dell'aria a norma ISO 8573-1:2010
High quality air with reduced dew point and oil concentration air purity to ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 1]

Compressore con refrigeratore finale 1
Compressor with after-cooler
Filtro FG / FG filter 2
Filtro FC / FC filter 3
Filtro FV / FV filter 4
Filtro FP / FP filter 5
Essiccatore a refrigerazione 6
Refrigerant dryer

Si consiglia sempre un recipiente di raccolta
A receiver is always suggested

FP 1 ÷ 18 (1 mg/m³)
ex FQ



Type	FP Code		Volume nominale flusso all'ingresso del filtro *Nominal volume flow at filter inlet*		Manometro *Pressure Gauge*	Dimensioni di ingresso e uscita connessioni *Dimensions of inlet and outlet connections*	Connessione alla parte inferiore *Bowl connection at the bottom*	Dimensioni filtro *Filter dimension*			Lunghezza scaricatore condensa *Drain length*	Distanza di servizio *Service distance*	Volume del filtro (testa+ cartuccia) *Filter volume (head+bowl)*	Peso *Weight*
		FP Descr.	(l/min)	CFM	code	BSP	(BSP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(lt.)	(kg)
1	8102855200	FP 10	180	6,35	ND	1/8"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
2	8102855201	FP 25	420	14,83	ND	1/4"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
3	8102855202	FP 42	720	25,42	8055241036	1/4"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
4	8102855203	FP 54	900	31,77	8055241036	3/8"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
5	8102855204	FP 85	1.440	50,83	8055241036	1/2"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
6	8102855205	FP 119	1.980	69,89	8055241036	1/2"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
7	8102855206	FP 144	2.400	84,72	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
8	8102855207	FP 178	2.940	103,78	8055241036	1"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
9	8102855208	FP 212	3.540	124,96	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
10	8102855209	FP 297	4.980	175,79	8055241036	1"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
11	8102855210	FP 476	7.920	279,58	8055241036	1 1/4"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
12	8102855211	FP 545	9.060	319,82	8055241036	1 1/2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
13	8102855212	FP 765	12.780	451,13	8055241036	2"	3/4"	170	53	508	30	100	3.5	4,9
14	8102855213	FP 1189	19.800	698,94	8055241036	2"	3/4"	170	53	708	30	100	5.3	5,5
15	8102855214	FP 1444	24.060	849,32	8055241036	2 1/2"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
16	8102855215	FP 1529	25.500	900,15	8055241036	3"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
17	8102857028	FP 2125	35.400	1.249,62	8055241036	3"	3/4"	220	70	857	30	100	12	11,5
18	8102857029	FP 2550	42.480	1.499,54	8055241036	3"	3/4"	220	70	1005	30	100	14	12,5

FG 1 ÷ 18 (0,3 mg/m³)
ex FP



Type	FG Code		Volume nominale flusso all'ingresso del filtro *Nominal volume flow at filter inlet*		Manometro *Pressure Gauge*	Dimensioni di ingresso e uscita connessioni *Dimensions of inlet and outlet connections*	Connessione alla parte inferiore *Bowl connection at the bottom*	Dimensioni filtro *Filter dimension*			Lunghezza scaricatore condensa *Drain length*	Distanza di servizio *Service distance*	Volume del filtro (testa+ cartuccia) *Filter volume (head+bowl)*	Peso *Weight*
		FP Descr.	(l/min)	CFM	code	BSP	(BSP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(lt.)	(kg)
1	8102855216	FG 10	180	6,35	ND	1/8"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
2	8102855217	FG 25	420	14,83	ND	1/4"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
3	8102855218	FG 42	720	25,42	8055241036	1/4"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
4	8102855219	FG 54	900	31,77	8055241036	3/8"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
5	8102855220	FG 85	1.440	50,83	8055241036	1/2"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
6	8102855221	FG 119	1.980	69,89	8055241036	1/2"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
7	8102855222	FG 144	2.400	84,72	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
8	8102855223	FG 178	2.940	103,78	8055241036	1"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
9	8102855224	FG 212	3.540	124,96	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
10	8102855225	FG 297	4.980	175,79	8055241036	1"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
11	8102855226	FG 476	7.920	279,58	8055241036	1 1/4"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
12	8102855227	FG 545	9.060	319,82	8055241036	1 1/2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
13	8102855228	FG 765	12.780	451,13	8055241036	2"	3/4"	170	53	508	30	100	3.5	4,9
14	8102855229	FG 1189	19.800	698,94	8055241036	2"	3/4"	170	53	708	30	100	5.3	5,5
15	8102855230	FG 1444	24.060	849,32	8055241036	2 1/2"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
16	8102855231	FG 1529	25.500	900,15	8055241036	3"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
17	8102857030	FG 2125	35.400	1.249,62	8055241036	3"	3/4"	220	70	857	30	100	12	11,5
18	8102857031	FG 2550	42.480	1.499,54	8055241036	3"	3/4"	220	70	1005	30	100	14	12,5

FC 1 ÷ 18 (0,01 mg/m³)
ex FD



Type	FC Code		Volume nominale flusso all'ingresso del filtro *Nominal volume flow at filter inlet*		Manometro *Pressure Gauge*	Dimensioni di ingresso e uscita connessioni *Dimensions of inlet and outlet connections*	Connessione alla parte inferiore *Bowl connection at the bottom*	Dimensioni filtro *Filter dimension*			Lunghezza scaricatore condensa *Drain length*	Distanza di servizio *Service distance*	Volume del filtro (testa+ cartuccia) *Filter volume (head+bowl)*	Peso *Weight*
		FP Descr.	(l/min)	CFM	code	BSP	(BSP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(lt.)	(kg)
1	8102855232	FC 10	180	6,35	ND	1/8"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
2	8102855233	FC 25	420	14,83	ND	1/4"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
3	8102855234	FC 42	720	25,42	8055241036	1/4"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
4	8102855235	FC 54	900	31,77	8055241036	3/8"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
5	8102855236	FC 85	1.440	50,83	8055241036	1/2"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
6	8102855237	FC 119	1.980	69,89	8055241036	1/2"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
7	8102855238	FC 144	2.400	84,72	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
8	8102855239	FC 178	2.940	103,78	8055241036	1"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
9	8102855240	FC 212	3.540	124,96	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
10	8102855241	FC 297	4.980	175,79	8055241036	1"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
11	8102855242	FC 476	7.920	279,58	8055241036	1 1/4"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
12	8102855243	FC 545	9.060	319,82	8055241036	1 1/2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
13	8102855244	FC 765	12.780	451,13	8055241036	2"	3/4"	170	53	508	30	100	3.5	4,9
14	8102855245	FC 1189	19.800	698,94	8055241036	2"	3/4"	170	53	708	30	100	5.3	5,5
15	8102855246	FC 1444	24.060	849,32	8055241036	2 1/2"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
16	8102855247	FC 1529	25.500	900,15	8055241036	3"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
17	8102857032	FC 2125	35.400	1.249,62	8055241036	3"	3/4"	220	70	857	30	100	12	11,5
18	8102857033	FC 2550	42.480	1.499,54	8055241036	3"	3/4"	220	70	1005	30	100	14	12,5

FV 1 ÷ 18 (0,003 mg/m³)
ex FC



Type	FV Code		Volume nominale flusso all'ingresso del filtro *Nominal volume flow at filter inlet*		Manometro *Pressure Gauge*	Dimensioni di ingresso e uscita connessioni *Dimensions of inlet and outlet connections*	Connessione alla parte inferiore *Bowl connection at the bottom*	Dimensioni filtro *Filter dimension*			Lunghezza scaricatore condensa *Drain length*	Distanza di servizio *Service distance*	Volume del filtro (testa+ cartuccia) *Filter volume (head+bowl)*	Peso *Weight*
		FP Descr.	(l/min)	CFM	code	BSP	(BSP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(lt.)	(kg)
1	8102855248	FV 10	180	6,35	ND	1/8"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
2	8102855249	FV 25	420	14,83	ND	1/4"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
3	8102855250	FV 42	720	25,42	8055241036	1/4"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
4	8102855251	FV 54	900	31,77	8055241036	3/8"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
5	8102855252	FV 85	1.440	50,83	8055241036	1/2"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
6	8102855253	FV 119	1.980	69,89	8055241036	1/2"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
7	8102855254	FV 144	2.400	84,72	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
8	8102855255	FV 178	2.940	103,78	8055241036	1"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
9	8102855256	FV 212	3.540	124,96	8055241036	3/4"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
10	8102855257	FV 297	4.980	175,79	8055241036	1"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
11	8102855258	FV 476	7.920	279,58	8055241036	1 1/4"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
12	8102855259	FV 545	9.060	319,82	8055241036	1 1/2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
13	8102855260	FV 765	12.780	451,13	8055241036	2"	3/4"	170	53	508	30	100	3.5	4,9
14	8102855261	FV 1189	19.800	698,94	8055241036	2"	3/4"	170	53	708	30	100	5.3	5,5
15	8102855262	FV 1444	24.060	849,32	8055241036	2 1/2"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
16	8102855263	FV 1529	25.500	900,15	8055241036	3"	3/4"	220	70	736	30	100	9.4	10,5
17	8102857034	FV 2125	35.400	1.249,62	8055241036	3"	3/4"	220	70	857	30	100	12	11,5
18	8102857035	FV 2550	42.480	1.499,54	8055241036	3"	3/4"	220	70	1005	30	100	14	12,5

Separatori centrifughi di condensa WS
Centrifugal separators for condensate WS



Type	Code	Volume nominale flusso all'ingresso del filtro *Nominal volume flow at filter inlet*		Dimensioni di ingresso e uscita connessioni *Dimensions of inlet and outlet connections*	Connessione alla parte inferiore *Bowl connection at the bottom*	Dimensioni filtro *Filter dimension*			Lunghezza scaricatore condensa *Drain length*	Distanza di servizio *Service distance*	Volume del filtro (testa+cartuccia) *Filter volume (head+bowl)*	Peso *Weight*
		(l/min)	CFM	BSP	(BSP)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(lt.)	(kg)
WS 10	8102855264	180	6,35	1/8"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
WS 25	8102855265	420	14,83	1/4"	1/4"	50	17	157	28	60	0.1	0,25
WS 42	8102855266	720	25,42	1/4"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
WS 59	8102855267	960	33,89	3/8"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
WS 85	8102855268	1.440	50,83	1/2"	1/4"	70	24	231	28	70	0.3	0,6
WS 119	8102855269	1.980	69,89	1/2"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
WS 212	8102855270	3.540	124,96	3/4"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
WS 297	8102855271	4.980	175,79	1"	3/4"	127	32	285	30	80	1.1	1,7
WS 476	8102855272	7.920	279,58	1 1/4"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
WS 545	8102855273	9.060	319,82	1 1/2"	3/4"	127	32	371	30	80	1.5	2
WS 1189	8102855274	19.800	698,94	2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
WS 1444	8102855275	24.060	849,32	2 1/2"	3/4"	140	40	475	30	80	2.6	3
WS 2550	8102855276	42.480	1.499,54	3"	3/4"	170	53	508	30	100	3.5	4,9

Accessori per filtri / Accessories for filter

	Type	Descrizione / *Description*	Cod.
	**MD**	Scaricatore di condensa manuale (dimensioni 1-5) *Manual drain (1-5)*	8055241039
	**MD A**	Scaricatore di condensa manuale A (dimensioni 6-18) *Manual drain A (6-18)*	8055241040
	**AD**	Scaricatore automatico di consensa (dimensioni 1-5) *Automatic drain (sizes 1-5)*	8055241041

Accessori per filtri / Accessories for filter

	Type	Descrizione / *Description*	Cod.
	**AD A**	Scaricatore automatico di consensa (dimensioni 6-18) *Automatic drain (sizes 6-18)*	8055241042
	**LDI 230 50/60**	Scarico intelligente a 230v (ldi) 230v smart drain (ldi)	8055241043
	LDI 115 50/60	Scarico intelligente a 115v (ldi) 115v smart drain (ldi)	8055241046
	LDI A (1-5) 230 50/60	Scarico intelligente a 230v con adattatore Per filtri 1 - 5 (ldi) *230v intelligent drain with adapter For filters 1 - 5 (ldi)*	8055241044
	LDI A (1-5) 115 50/60	Scarico intelligente a 115v con adattatore Per filtri 1 - 5 (ldi) *115v intelligent drain with adapter For filters 1 - 5 (ldi)*	8055241047
	LDI A (6-18) 230 50/60	Scarico intelligente a 230v con adattatore Per filtri 6 - 18 (ldi) 230v intelligent drain with adapter For filters 6 - 18 (ldi)	8055241045
	LDI A (6-18) 115 50/60	Scarico intelligente a115v con adattatore Per filtri 6 - 18 (ldi) 115v intelligent drain with adapter For filters 6 - 18 (ldi)	8055241048
	**VFC NC**	Contatto senza tensione per diff. manometro NC *Voltage-free contact for diff. press. gauge NC*	8055241037
	VFC NO	Contatto senza tensione per diff. manometro NO *Voltage-free contact for diff. press. gauge NO*	8055241038
	**DPI (3-5)**	Indicatore pop-up filtri (3-5) *Pop-up indicator filters (3-5)*	8055241035
	**DPG (3-18)**	Manometro diff. filtri (3-18) *Diff. press. gauge filters (3-18)*	8055241036

Accessori per filtri / Accessories for filter

Type	Descrizione / *Description*	Cod.
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri 1 - 2) *Connection kit with 2 filters (filters 1 - 2)*	8092353000
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri 3 - 5) *Connection kit with 2 filters (filters 3 - 5)*	8092353001
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri da 6 - 10) *Connection kit with 2 filters (filters 6 - 10)*	8092353002
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri 11 - 12) *Connection kit with 2 filters (filters 11 - 12)*	8092353003
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri 13 - 14) *Connection kit with 2 filters (filters 13 - 14)*	8092353004
	Kit di connessione a 2 filtri (filtri 15 - 18) *Connection kit with 2 filters (filters 15 - 18)*	8092353005
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 1 - 2) *Connection kit with 3 filters (filters 1 - 2)*	8092353006
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 3 - 5) *Connection kit with 3 filters (filters 3 - 5)*	8092353007
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 6 - 10) *Connection kit with 3 filters (filters 6 - 10)*	8092353008
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 11 - 12) *Connection kit with 3 filters (filters 11 - 12)*	8092353009
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 13 - 14) *Connection kit with 3 filters (filters 13 - 14)*	8092353010
	Kit di connessione a 3 filtri (filtri 15 - 18) *Connection kit with 3 filters (filters 15 - 18)*	8092353011
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 1 - 2) *Connection kit with 4 filters (filters 1 - 2)*	8092353012
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 3 - 5) *Connection kit with 4 filters (filters 3 - 5)*	8092353013
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 6 - 10) *Connection kit with 4 filters (filters 6 - 10)*	8092353014
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 11 - 12) *Connection kit with 4 filters (filters 11 - 12)*	8092353015
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 13 - 14) *Connection kit with 4 filters (filters 13 - 14)*	8092353016
	Kit di connessione 4 filtri (filtri 15 - 18) *Connection kit with 4 filters (filters 15 - 18)*	8092353017
	Kit montaggio a muro (filtri 1 - 2) *Wall mounting kit (filters 1 - 2)*	8092353020
	Kit montaggio a muro (filtri 3 - 5) *Wall mounting kit (filters 3 - 5)*	8092353021
	Kit montaggio a muro (filtri 6 - 10) *Wall mounting kit (filters 6 - 10)*	8092353022
	Kit montaggio a muro (filtri 11 - 12) *Wall mounting kit (filters 11 - 12)*	8092353023
	Kit montaggio a muro (filtri 13 - 14) *Wall mounting kit (filters 13 - 14)*	8092353024
	Kit montaggio a muro (filtri da 15 - 18) Wall mounting kit (filters 15 - 18)	8092353025
	Kit guarnizioni O-ring (filtri 1 - 2) *O-ring seal kit (filters 1 - 2)*	8092353030
	Kit guarnizioni O-ring (filtri 3 - 5) *O-ring seal kit (filters 3 - 5)*	8092353031
	Kit guarnizioni O-ring (filtri 6 - 10) *O-ring seal kit (filters 6 - 10)*	8092353032
	Kit guarnizioni O-ring (filtri 11 - 12) *O-ring seal kit (filters 11 - 12)*	8092353033
	Kit guarnizioni O-ring (filtri 13 - 14) *O-ring seal kit (filters 13 - 14)*	8092353034
	Kit guarnizioni O-ring (filtri da 15 - 18) *O-ring seal kit (filters 15 - 18)*	8092353035
	Filters Support A0-A4 1/2	4101000652
	Filters Supp Bypass A0-A4 1/2g	4101000653