Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors





Descripción Description

Caja multiplicadora especial para tractor con diferentes tipos de salida (SAE B, SAE BB, ISO). Fabricada en Aluminio templado de alta resistencia . Con rodamientos de rodillos cónicos.

Special Trac-Power to connect ISO 4 bolts pumps different output types (SAE B, SAE BB, ISO). With taper roller bearing.

Datos Principales Main Data				
Par máximo de entrada (Nm) Máximum torque	800			
Potencia Max. Cont. Entrada a 1000 r.p.m. Máx. continuous power input to 1000 r.p.m	110 C.V. // 82 Kw			
Potencia Max. Cont. Entrada a 540 r.p.m. Máx. continuous power input to 540 r.p.m	62 C.V. // 46 Kw			
Par máximo continuo en salida de bomba Máximum Cont torque on output pump (Nm)	530	320	210	180
Relación Interna (*) Internal ratio	15 (1:1,5)	25 (1:2,5)	38 (1:3,8)	45 (1:4,5)
Peso en seco Weight (Kg)	14			
Sentido de giro en entrada y salida Rotation (Input - Output)	Opuesto Opposite			

Código: Part Number:

80038 { DA / RA / RB / RN / GA } 1

DA : ISO 4 bolts (Standard)

RA* : SAE B Z=13
RB* : SAE BB Z=15
RN* : Round shaft Ø22,22
GA* : Group 3 (Shaft form E)
GZ* : Group 2 (Shaft form E)
GB* : Group 3.5 (Shaft form A - Roquet Type)

1 : Eje Macho / Ciego
Male Shaft / Blocked up

2 : Eje Hembra / Hembra
Female Shaft / Female

3 : Eje Macho / Hembra
Male Shaft / Female

4 : Eje Hembra / Macho
Female Shaft / Male

5 : Eje Hembra / Ciego
Female Shaft / Blocked up

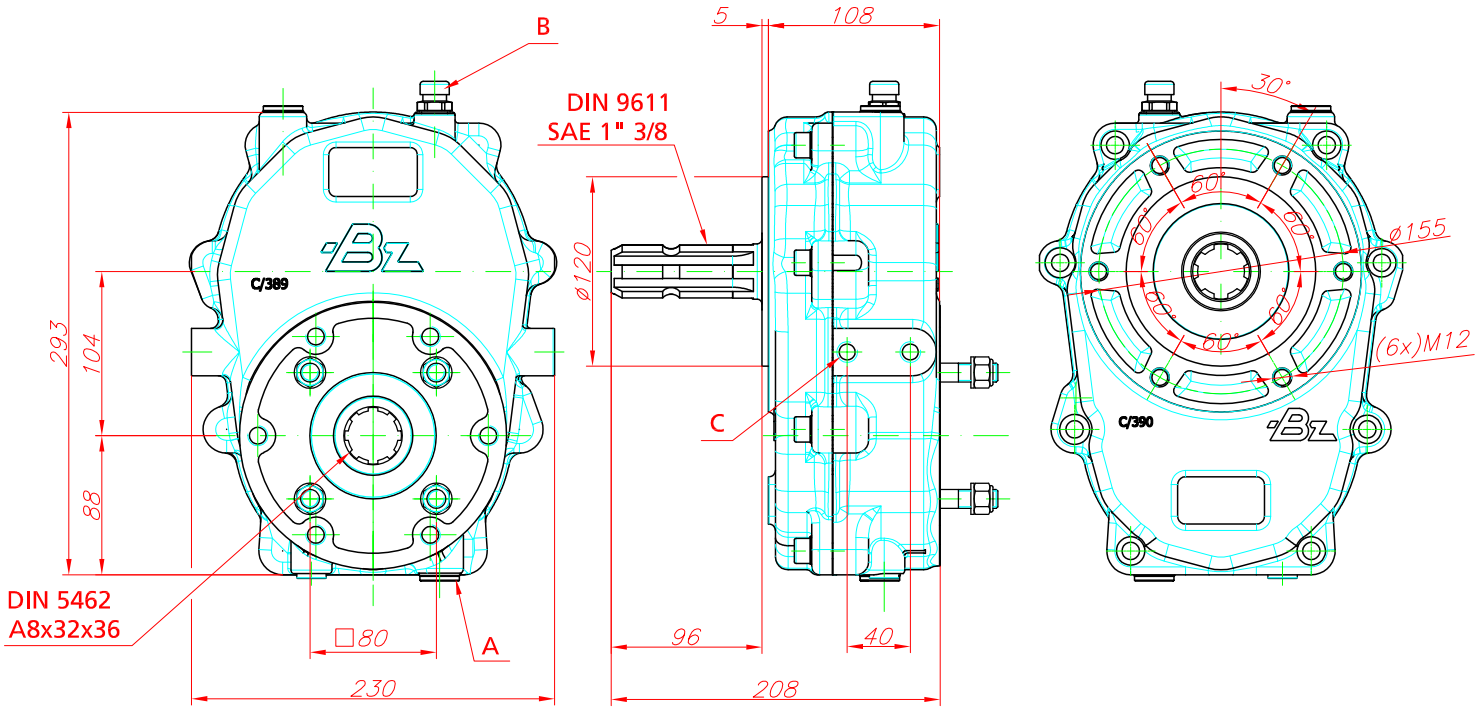
6 : Eje Macho / Macho
Male Shaft / Male

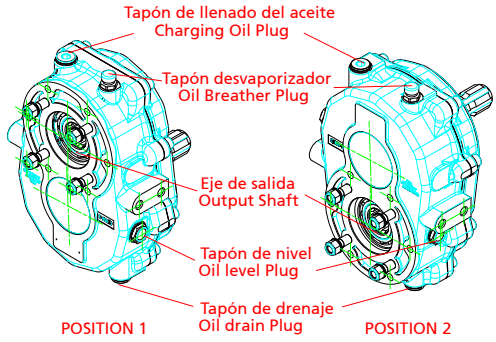
(*) Consultar disponibilidad. Consult availability

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.

Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors











Notas Notes			
A	Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite	A	Oil charging, drain, and level plugs
B	Desvaporizador	B	Oil vent
C	Taladros de anclaje, M12 - 1.75	C	Fitting holes. M12 - 1.75

Tipo de aceite Oil Type	SAE 80W 90
Capacidad máx. nivel de aceite Max. oil level capacity	1 L
Temperatura de Trabajo Working Temperature	-20 + 80°C


Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors

Tipos de entrada - salida Input - Output types

Eje Macho / Ciego Male Shaft / Blocked up	Eje Hembra / Hembra Female Shaft / Female	Eje Macho / Hembra Male Shaft / Female
		
Eje Hembra / Macho Female Shaft / Male	**Eje Hembra / Ciego** Female Shaft / Blocked up	**Eje Macho / Macho** Male Shaft / Male
		

Tipos de Salida Output types

RA,RB	DA	RN	GA	GB

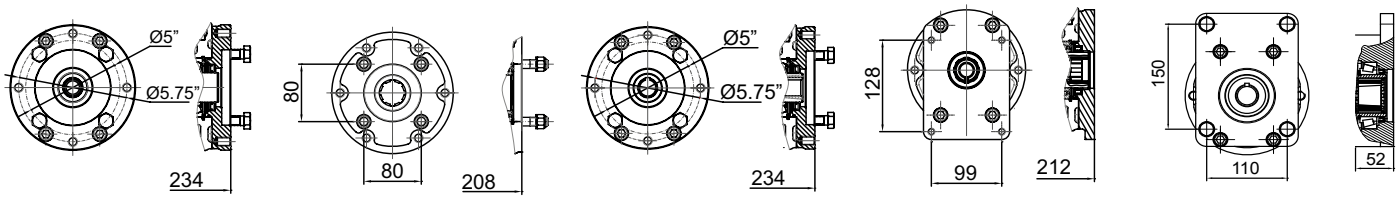

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.