APOLLO BUNA

IT **Tubo color grigio metallizzato, in speciale formulazione PVC-NBR, realizzato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto incorporata.** Superficie interna liscia, esterna leggermente corrugata. Molto robusto e resistente a schiacciamento, abrasione, agenti atmosferici. Ottima resistenza, il migliore della categoria, ad oli minerali e a sostanze chimiche nell'industria. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod.AY 02).
• Aspirazione e mandata di oli minerali, lubrificanti, carburante grezzo (nafta, diesel).


EN **Metallic grey-coloured hose, made of special PVC-NBR formulation, with embedded anti-shock rigid PVC spiral.** Smooth inner surface, slightly corrugated outer surface. Very robust and resistant to crushing, abrasion, weathering. Excellent resistance, best in class, to mineral oils and chemicals in industry. Antistatic version with copper wire available on request (Code AY 02).
• Suction and discharge of mineral oils, lubricants, raw fuel (naphtha, diesel).

+60°C
-30°C

COD. AY 01 · Ø mm 20-305



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES

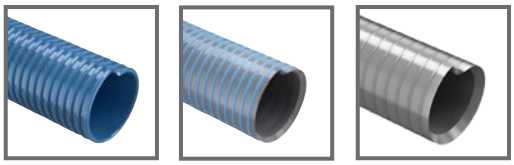

APOLLO OIL **APOLLO NL1** **APOLLO IDRO BUNA**

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

APOLLO BUNA	ø int.		Spess min min wall thick	Spess max max wall thick	Peso Weight	P.E. W.P.	P.S. B.P.	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability
CODICE/CODE	mm	inches	mm	mm	g/m	bar	bar	m H_2o	mm	m	m^3	
AY010200000000*	20		3,2	3,6	300	7,0	21	10	55	50	0,059	su richiesta/on request*
AY010250000000*	25		3,4	3,8	400	6	18	10	70	50	0,106	su richiesta/on request*
AY010318000000*	31,8		3,9	4,3	580	6	18	9	85	50	0,129	su richiesta/on request*
AY010350000000*	35		3,9	4,4	630	5	15	9	95	50	0,140	su richiesta/on request*
AY010381000000*	38,1	1 1/2	3,9	4,4	680	5	15	9	105	50	0,180	su richiesta/on request*
AY010400000000*	40		3,9	4,4	710	5	15	9	110	50	0,187	su richiesta/on request*
AY010508000000*	50,8	2	4,3	4,8	980	4	12	9	140	50	0,261	su richiesta/on request*
AY010600000000*	60		4,5	5,1	1220	4	12	9	165	50	0,404	su richiesta/on request*
AY010635000000*	63,5		4,8	5,4	1380	4	12	9	175	50	0,428	su richiesta/on request*
AY010700000000*	70		5	5,8	1570	3	9	9	200	50	0,588	su richiesta/on request*
AY010762000000*	76,2	3	5	6,1	1760	3	9	9	220	50	0,764	su richiesta/on request*
AY010800000000*	80		5,1	6,3	1880	3	9	9	230	50	0,800	su richiesta/on request*
AY010900000000*	90		5,3	6,6	2210	3	9	9	260	30	0,594	su richiesta/on request*
AY011020000000*	102		6,1	7,6	2910	3	9	9	300	30	0,900	su richiesta/on request*
AY011100000000*	110		6,1	7,7	3120	3	9	9	320	30	0,963	su richiesta/on request*
AY011200000000*	120		6,3	7,8	3480	2,5	7,5	9	350	30	1,041	su richiesta/on request*
AY011270000000*	127	5	6,3	7,9	3700	2,5	7,5	9	375	30	1,097	su richiesta/on request*
AY011330000000*	133		7	8,3	4210	2,5	7,5	9	390	30	1,532	su richiesta/on request*
AY011524000000*	152,4	6	7,4	8,8	5060	2	6	9	450	20	1,360	su richiesta/on request*
AY011600000000*	160		7,9	9,3	5550	2	6	9	475	20	1,429	su richiesta/on request*
AY012032000000*	203,2	8	11	12,3	9900	1,5	4,5	9	650	10	1,822	su richiesta/on request*
AY012500000000*	250		11	12,8	12370	1,2	3,7	9	900	10	0,760	su richiesta/on request*
AY012540000000*	254	10	11	12,8	12560	1,2	3,7	9	910	10	0,782	su richiesta/on request*
AY013048000000*	304,8	12	11,5	13,3	15710	1	3	9	1200	10	1,098	su richiesta/on request*

*** Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock**

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity

IPL si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni ivi riportate e/o sospendere un prodotto senza alcun preavviso
We reserve the right either to alter specifications and discontinue products without prior notice