

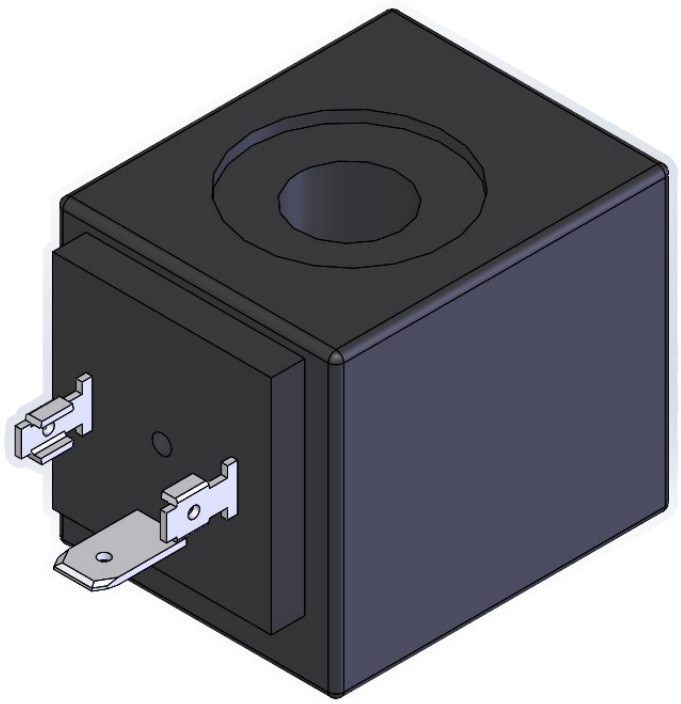


09200
COIL - TUBE Ø 13



STANDARD



WITH DIODE
(BI-DIRECTIONAL)

Technical data

Wire insulation class	H (>185°C)
Power	22,00 W
Min temperature range in Coil Power	-20,00 °C
Max temperature range in Coil Power	40,00 °C
Tube	13 mm

Ordering code

CONNECTOR	PROTECTION CLASS	COIL THERMAL INSULATION CLASS	VOLTAGE [V]	RESISTANCE [Ω]	CIRCUIT	ORDERING CODE
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	6,5	STANDARD	**092001130**
DIN 43650	IP65*	F	14 V dc	8,9	STANDARD	**092001132**
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	**092002130**
DIN 43650	IP65*	F	26 V dc	30,6	STANDARD	**092002132**
AMP-JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	6,5	STANDARD	**092201130**
AMP-JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	**092202130**
AMP-JUNIOR	IP65*	H	26 V dc	32,5	WITH DIODE	**092202132**
CABLE L=300mm	IP65*	F	14 V dc	8,9	STANDARD	**092601130**
CABLE L=300mm	IP65*	F	26 V dc	30,6	STANDARD	**092602130**
AMP-SUPER SEAL	IP67*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	**092702130**

*** Protection index with standard connector**