

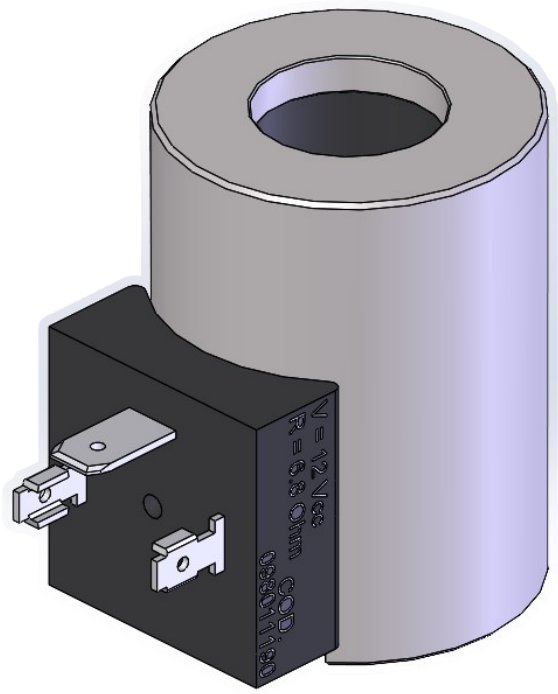


09801
COIL - TUBE Ø 19



STANDARD



WITH DIODE
(BI-DIRECTIONAL)

Technical data

Wire insulation class	H (>185°C)
Power	24,00 W
Min temperature range in Coil Power	-20,00 °C
Max temperature range in Coil Power	40,00 °C
Tube	19 mm

Ordering code

CONNECTOR	PROTECTION CLASS	COIL THERMAL INSULATION CLASS	VOLTAGE [V]	RESISTANCE [Ω]	CIRCUIT	ORDERING CODE
DIN 43650	IP65*	H	12 V dc	6,8	STANDARD	**098011190**
DIN 43650	IP65*	H	24 V dc	24	STANDARD	**098012190**
DIN 43650	IP65*	H	26 V dc	27,1	STANDARD	**098012191**
DIN 43650	IP65*	H	220 V Rac**	1470	STANDARD	**098016190**
DEUTSCH DT 4	IP67	F	12 V dc	6,8	WITH DIODE	**098111190**
DEUTSCH DT 4	IP67	F	24 V dc	24	WITH DIODE	**098112190**
AMP - JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	6,8	WITH DIODE	**098211190**
AMP - JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	24	WITH DIODE	**098212190**
AMP - JUNIOR	IP65*	H	26 V dc	28,1	WITH DIODE	**098212193**

*** Protection index with standard connector**
**** Rectifier not included - Power 25W**