
Deviatori pneumatici proporzionali a 2 e a 3 posizioni
Pneumatic control switches: proportional 2 and 3 positions
Componibili attacchi inferiori / *Sandwich controls rear ports*




Fluido: aria
Pressione di utilizzo: max 12 bar
Fluid: air
Working pressure: 12 bar max

Ingombro / *Dimensions*

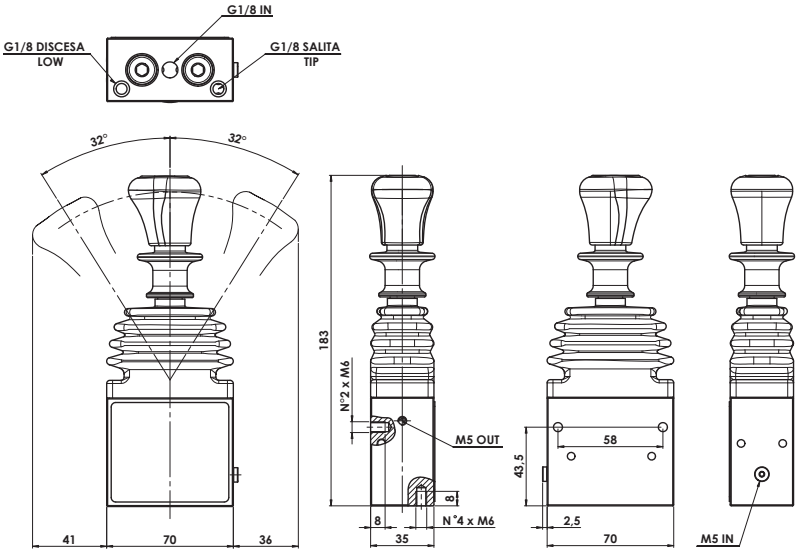


Schema funzionamento / *Functional diagram*


10000142024




10000140026




10000140044




10000140062




10000142015



10000140017



10000140080



Codice di ordinazione / *Order code*


		Discesa proporzionale *Proportional lowering*	Salita/discesa proporzionale *Proportional lowering/tipping*	Pressioni *Pressure values* Min.	Pressioni Max.	Temperatura *Temperature* Min.	Temperatura Max.
Ritorno cloche / *Lever return*	**Automatico** / *Automatic* **"CE"**	**10000142024**	**10000142015**	5 bar	12 bar	-30 °C	+80 °C
	***Manuale** / *Manual* **(con blocco salita/discesa)** (with low and tip block)	**10000140026**	**10000140017**				
	***Manuale** / *Manual* **(con blocco discesa)** (with low block)	**10000140044**	**10000140080**				
	***Manuale** / *Manual* **(con blocco salita)** (with tip block)	**10000140062**					

Collegamenti / *Link:*
Accessori / *Accessories*
Istruzioni montaggio
Mounting instructions

***** I dispositivi di comando con blocchi sono dispositivi "a posizioni predeterminate" ai sensi della Direttiva Macchina 2006/42/EC "e del D.lgs. 17/2010, il cui Allegato 1 individua i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine devono rispettare, tra i quali, per i dispositivi di comando, quelli specifici del sottoparagrafo 3.3.1. E' quindi responsabilità esclusiva del fabbricante della macchina la scelta e l'utilizzo di questi dispositivi di comando nei diversi tipi di impianto oleodinamico e la connessa valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina stessa.

** Control devices with blocks are devices "with preset positions" according to European Directive on machinery 2006/42/EC, Annex 1 of which identifies the essential health and safety requirements that apply to machines, among which, for control devices, those provided for by subparagraph 3.3.1. The manufacturer of the machine is responsible, on an exclusive basis, for the choice and use of these control devices in the different kinds of hydraulic machines and the relevant risk assessment in order to determine the health and safety requirements which apply to the machine.*


Ingombro / *Dimensions*

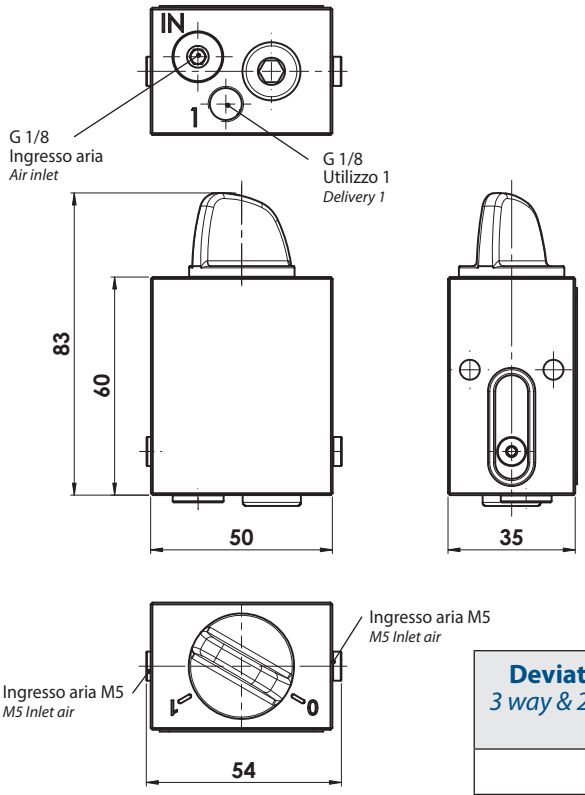

Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni
3 way & 2 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / *Rear ports*


Codice / *Code*
10000142115

Schema di funzionamento
Functional diagram






Ingombro / *Dimensions*

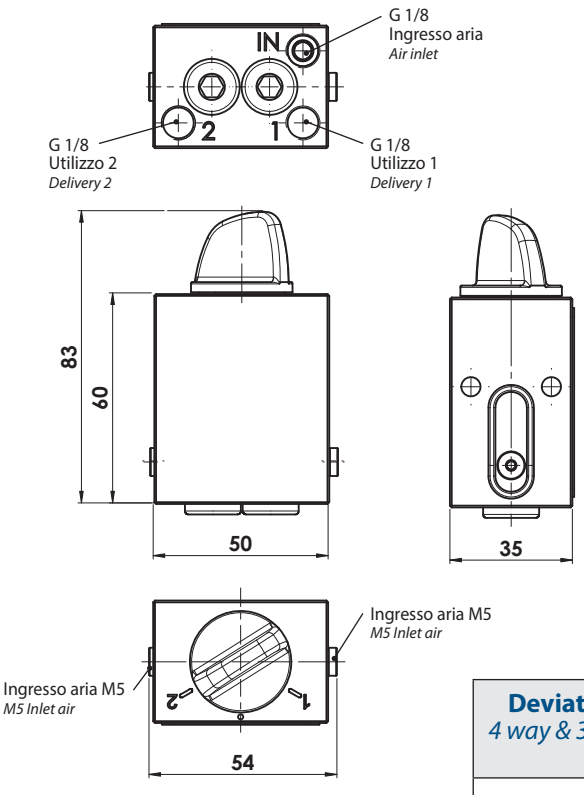


Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni
4 way & 3 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / *Rear ports*


Codice / *Code*
10000143213

Schema di funzionamento
Functional diagram

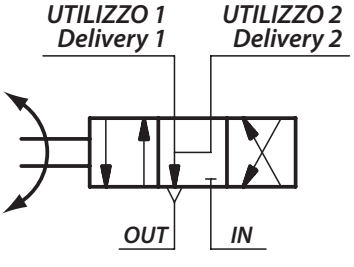

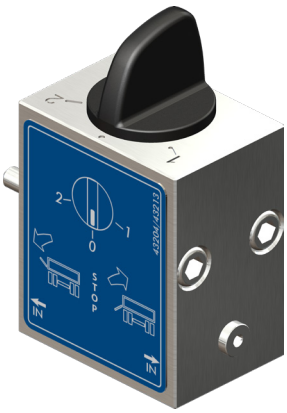


Ingombro / *Dimensions*

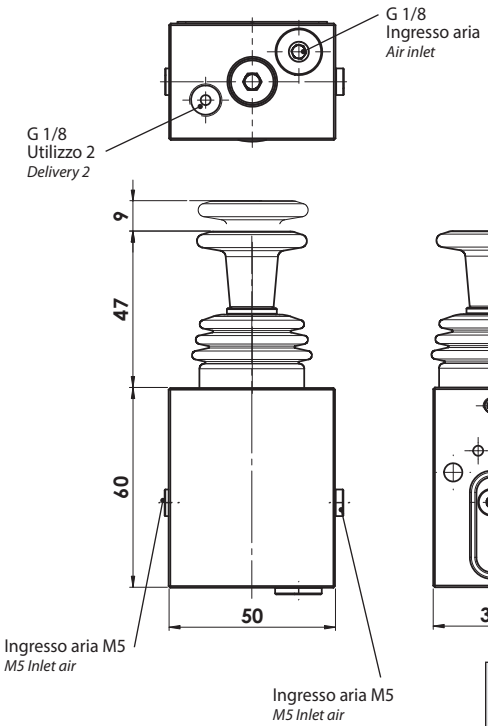


Deviatore pneumatico 3 vie 2 posizioni
3 way & 2 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / *Rear ports*


Codice / *Code*
10000142160

Schema di funzionamento
Functional diagram



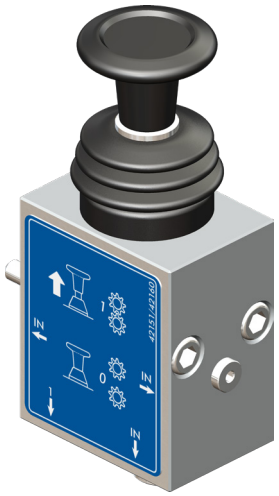

Ingombro / *Dimensions*

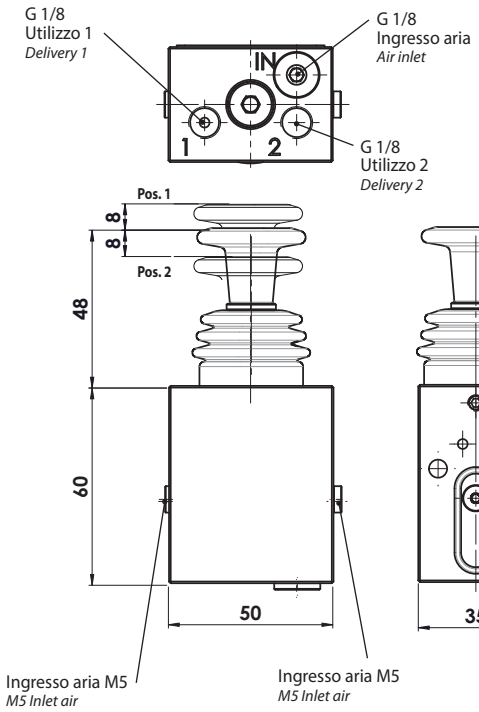

Deviatore pneumatico 4 vie 3 posizioni
4 way & 3 positions pneumatic control switches
Attacchi inferiori / *Rear ports*

Codice / *Code*
10000142268

Schema di funzionamento
Functional diagram

