
VALVOLA BY-PASS PER POMPE SERIE TWINFLOW
BY-PASS VALVE FOR PUMPS TWINFLOW series
GHISA - *CAST IRON*

108200

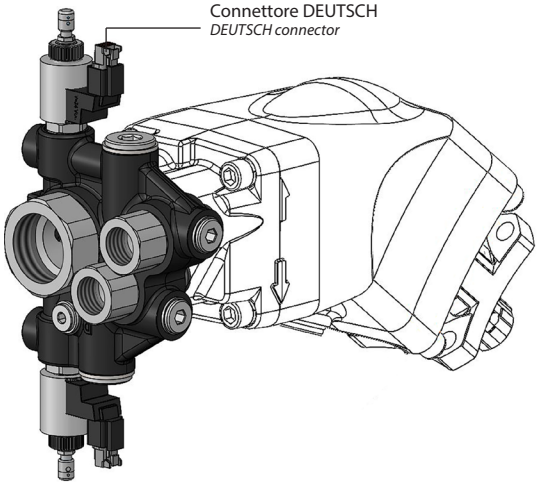


La valvola di by-pass viene utilizzata unitamente alle pompe a pistoni Bent axis "TWINFLOW" nel caso in cui la pompa sia sempre in rotazione quando il veicolo è acceso (montaggio con prese di forza senza innesto o direttamente sul motore). In questi casi tutto il flusso di olio erogato viene mandato in circolo alla massima portata della pompa, concessa dal numero di giri del motore, attraverso tubazioni che solitamente non sono dimensionate per portate superiori a quelle richieste durante il normale utilizzo della pompa, causando perciò perdite di energia inutili nonché surriscaldamenti dell'impianto. La valvola di by-pass svolge la funzione di ricircolare, **per ogni mandata**, parzialmente il flusso di olio Q della pompa all'interno della pompa stessa in modo che, attraverso le tubazioni dell'impianto, circoli una portata Q1 pari alla differenza fra la portata Q e la portata di riciclo Q2. La ripartizione della portata nei flussi Q1 e Q2 dipende dalle perdite di carico dell'impianto e della valvola di by-pass. È comunque necessario garantire una portata di olio Q1 di almeno 5-10 l/min per assicurare un sufficiente raffreddamento della pompa.

The bypass valve is used together with "TWINFLOW" bent axis piston pumps if the pump turns constantly when the vehicle is on (in installations with the power takeoff without a coupling or coupled directly to the motor). In such cases, all the oil flow delivered is circulated, at the maximum pump capacity permitted by the turning speed of the motor, through piping that is usually not sized for capacities greater than those required for the normal use of the pump, consequently giving rise to pointless energy losses and overheating in the system. The bypass valve serves the purpose of partially recirculating, for each delivery, the pump's oil flow Q inside the pump so that a flow Q1 (corresponding to the difference between the total flow Q and the recycled flow Q2) circulates through the system's piping. The proportion of total capacity distributed to the flows Q1 and Q2 depends on the system load losses and the bypass valve. In any case, it is essential to guarantee an oil flow Q1 of at least 5-10 l/min to ensure adequate pump cooling.


Caratteristiche bobina / *Coil features*

Assorbimento a 20°C: 20,5W	*Power at 20°C: 20,5W*
Duty cicle: ED 100%	
Grado di protezione: IP67	*Protection class: IP67*
Classe di isolamento bobina: H (180°C)	*Coil insulation class: H (180°C)*
Classe di isolamento cavi rame: H (185°C)	*Copper wire insulation: H (185°C)*
Trattamento: Zinco-Nichel	*Treatment: Zinc-Nikel*

Schema idraulico / *Hydraulic layout*

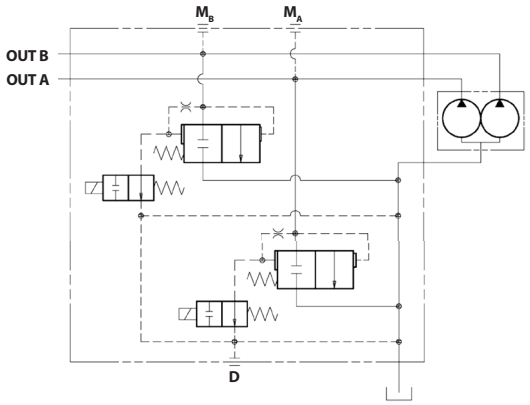

Posizioni di montaggio / *Mounting positions*

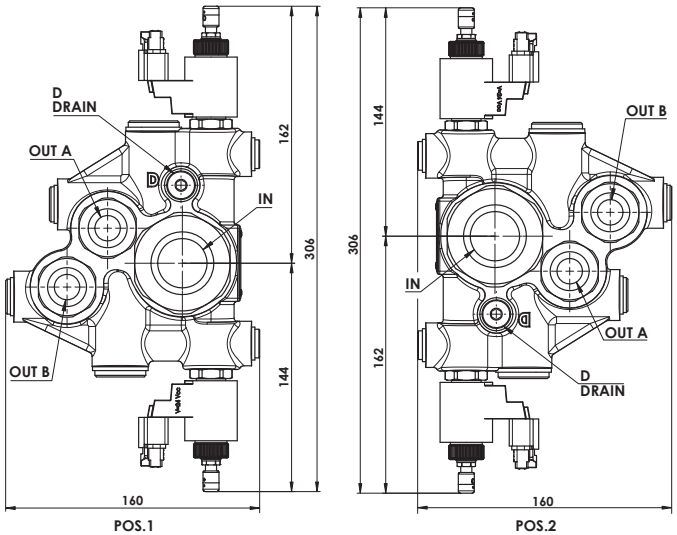


Dati tecnici / *Technical data*

Tipo pompa *Pump type*	Codice ordinazione *Order code* 12V	Codice ordinazione *Order code* 24V	Pressione massima *Max. pressure* bar	Grado di protezione *Enclosure*	Potenza bobina *Coil power* W	IN ISO 228	OUT A OUT B ISO 228	M_A-M_B ISO 228	D ISO 228	Peso *Weight* Kg
TWINFLOW 53+35 / 53+53 70+35	**10820012550**	**10820024556**	400	IP 66	22	G 1-1/4	G 3/4	G 3/8	G 1/4 Tappato *Plugged*	4,5
TWINFLOW 70+53	**10820012729**	**10820024725**	*			G 1-1/2				


* Vedere catalogo pompe per le pressioni delle singole pompe / *See pumps catalogue for related pressure values.*

VALVOLA BY-PASS PER POMPE SERIE TWINFLOW
BY-PASS VALVE FOR PUMPS TWINFLOW series
GHISA - *CAST IRON*

108200

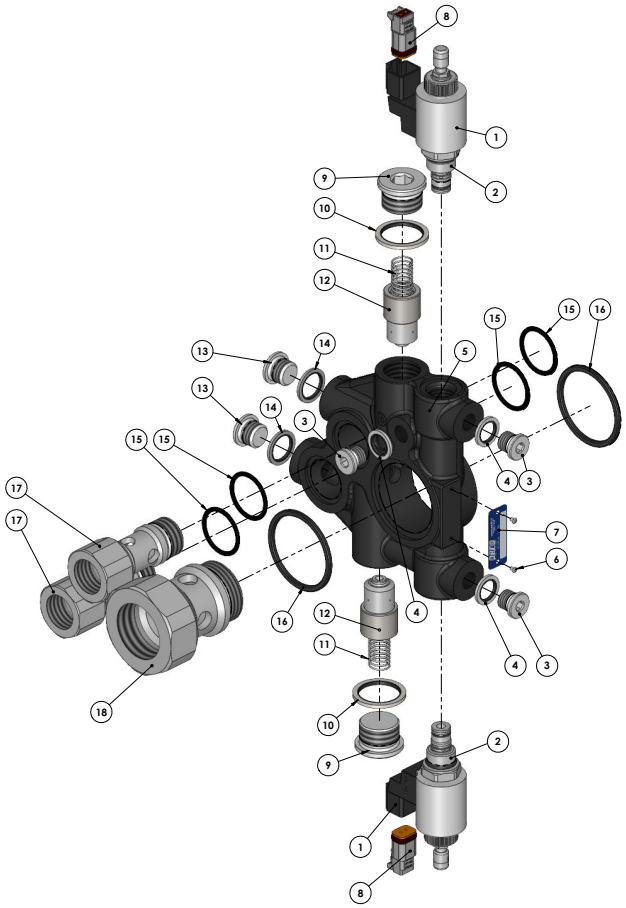


Ingombro / *Dimensions*

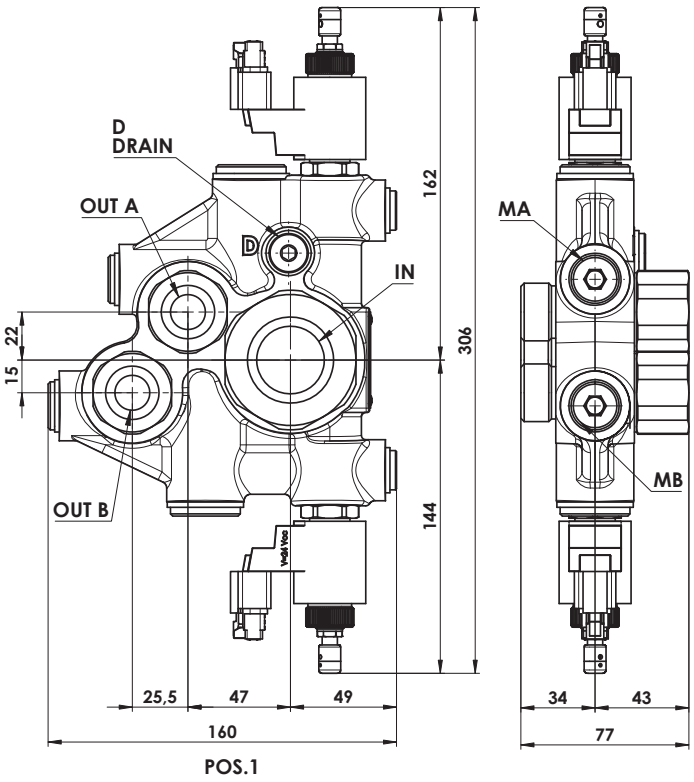

N°	10820012550 TWIN-FLOW 53+35 / 53+53 70+35 12V	10820012729 TWIN-FLOW 70+53 - 12V	10820024556 TWIN-FLOW 53+35 / 53+53 70+35 24V	10820024725 TWIN-FLOW 70+53 - 24V	Codice *Code*	Descrizione *Description*		Q.
1			•	•	**14917531245**	Bobina DEUTSCH 24V	*Coil DEUTSCH 24V*	2
	•	•			**14917531127**	Bobina DEUTSCH 12V	*Coil DEUTSCH 12V*	
2	•	•	•	•	**14901520344**	Cartuccia lt21 3/4UNF + emergenza Ricambio ghiera 14995190025	*Cartridge lt21 3/4 UNF + emergency Ferrule spare part 14995190025.*	2
3	•	•	•	•	**11500600117**	Tappo cieco acciaio TCE 1/4"	*Blank plug TCE 1/4"*	3
4	•	•	•	•	**11600910049**	Rondella acciaio gomma	*Copper washer*	3
5	•	•	•	•	**52000000936**	Corpo valvola bypass	*Bypass body*	1
6	•	•	•	•	**51300000011**	Chiodino fissaggio targhetta	*Plate nail*	2
7	•	•	•	•	**513**	Targhetta completa	*Plate*	1
8	•	•	•	•	**13104500045**	Connettore 2 poli DEUTSCH	*2-Pole connector DEUTSCH*	2
9	•	•	•	•	**11500600144**	Tappo cieco acciaio TCE 3/4"	*Blank plug TCE 3/4"*	2
10	•	•	•	•	**11600910352**	Rondella acciaio gomma	*Copper washer*	2
11	•	•	•	•	**51200502070**	Molla	*Spring*	2
12	•	•	•	•	**53600600642**	Cursore per valvola bypass	*Spool*	2
13	•	•	•	•	**11500600126**	Tappo cieco acciaio TCE 3/8"	*Blank plug TCE 3/8"*	2
14	•	•	•	•	**11600910085**	Rondella acciaio gomma G3/8	*Copper washer G3/8*	2
15	•	•	•	•	**50600603112**	Guarnizione OR	*O-Ring*	4
16	•	•	•	•	**50600604200**	Guarnizione OR	*O-Ring*	2
17	•	•	•	•	**54000500359**	Tappo passante 3/4"	*Go-through cap 3/4"*	2
18	•		•		**54000500457**	Tappo passante 1 1/4"	*Go-through cap 1 1/4"*	1
		•		•	**54000500466**			

Tipo pompa *Pump type*	Kit ricambio guarnizioni *Gaskets kit spare part*
TWIN-FLOW 53+53 / 70+35 TWIN-FLOW 70+53	**10890300115**

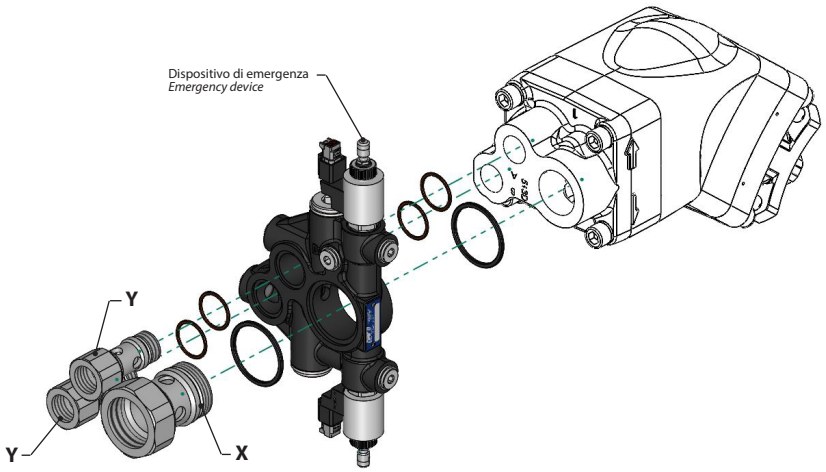


1 - Pulire molto bene le superfici della pompa e della valvola che andranno a contatto.
Clean the pump and by-pass valve surfaces.

2 - Interporre le guarnizioni fornite a corredo come indicato in figura.
Place the o-ring included in the kit as shown in the picture.

3 - Avvitare il particolare X ed i particolari Y (Coppie di serraggio in tabella).
Screw in X part and Y parts (See tightening torque in table).

4 - Collegare tubi aspiraz./mandata.
Connect pressure/suction pipes.

5 - Collegamento elettrico: la valvola di by-pass è normalmente aperta.
Per utilizzare la pompa in pressione eccitare l'elettrovalvola.
Electrical wiring-up: the by-pass valve is normally open.
To deliver oil you have to energise the solenoid valve.



Coppie di serraggio *Tightening torques*	
G 1/2	80Nm
G 3/4	140Nm
G 1	170Nm
G 1 1/4	200Nm
G 1 1/2	250Nm

Le elettrovalvole vengono azionate da interruttori elettrici posti in cabina. La valvola di by-pass viene normalmente impiegata in impianti che prevedono il distributore principale a centro aperto.

Nel caso in cui venga impiegata in impianti con distributore a centro chiuso o nel caso in cui non siano garantiti i 5-10 l/min di portata (Q1) attraverso le tubazioni, è necessario collegare un tubo da 3/8" fra il raccordo ausiliario della valvola e il serbatoio (utilizzare raccordo G1/4 incluso nella confezione).

Le elettrovalvole sono dotate di un dispositivo di emergenza in modo che si possa utilizzare la pompa anche in caso di avaria dell'elettrovalvole stesse. La valvola può essere utilizzata indifferentemente per pompe con rotazione destra o sinistra e può essere montata in due diverse posizioni ruotate di 180° in modo da ottimizzarne gli ingombri. Ai raccordi da 3/8" è possibile collegare dei manometri per la misura delle pressioni.

The solenoid valves are operated by electric switches situated in the cab. The bypass valve is normally used in systems with an open-center main distributor.

If it is used in systems with a closed-center distributor, or if it is impossible to guarantee the minimum flow rate of 5-10 l/min (Q1) through the piping, it becomes necessary to connect a 3/8" pipe between the valve's auxiliary connection and the tank (use the fitting G1/4 included in the package).

The solenoid valves are completed with an emergency device so that the pump can be used even in the event of a solenoid valves malfunction. The valve can be used equally for pumps turning either to the right or to the left and it can be installed in two different positions, rotated through 180° so as to make best use of available space. A pressure gauge can be connected to the 3/8" connection to enable pressure measurements.

OPTIONAL
Kit elettrico / *Electric kit*
Codice / Code 30600102357



OPTIONAL
Connettore 2 Poli *"DEUTSCH" femmina*
2-Pole female connector DEUTSCH
Codice / Code 13104500045

