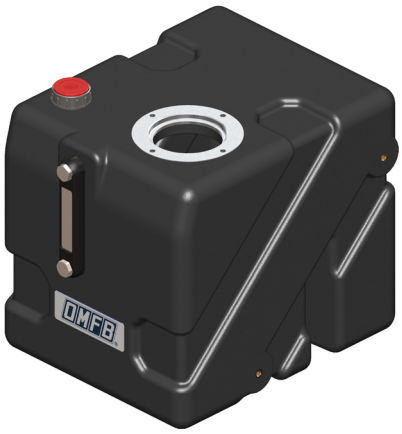


Temperatura di utilizzo *Working temperature*	-20 ÷ 80°C
Oli minerali *Mineral oil*	HH - HL - HM - HR - HV - HG
Resistenza UV *UV resistance rate*	UV-8 (ASTM D2565)

Codice
Code
V1PL2N03041

Materiale: Polietilene reticolato (XLPE)
Material: Crosslinkable polyethylene

Provvisti di:
- Tappo di riempimento / sfiato con filtro e sistema frangiolio
- indicatore di livello / temperatura


Equipped with:
- *Emptying hole and G 3/4 cap on the bottom*
- *oil level indicator / temperature*

Capacità / *Capacity*: 30 lt

Peso / *Weight*: 4,5 Kg

Colore / *Color*: nero / *black*

Ingombro serbatoio / *Tank dimensions*

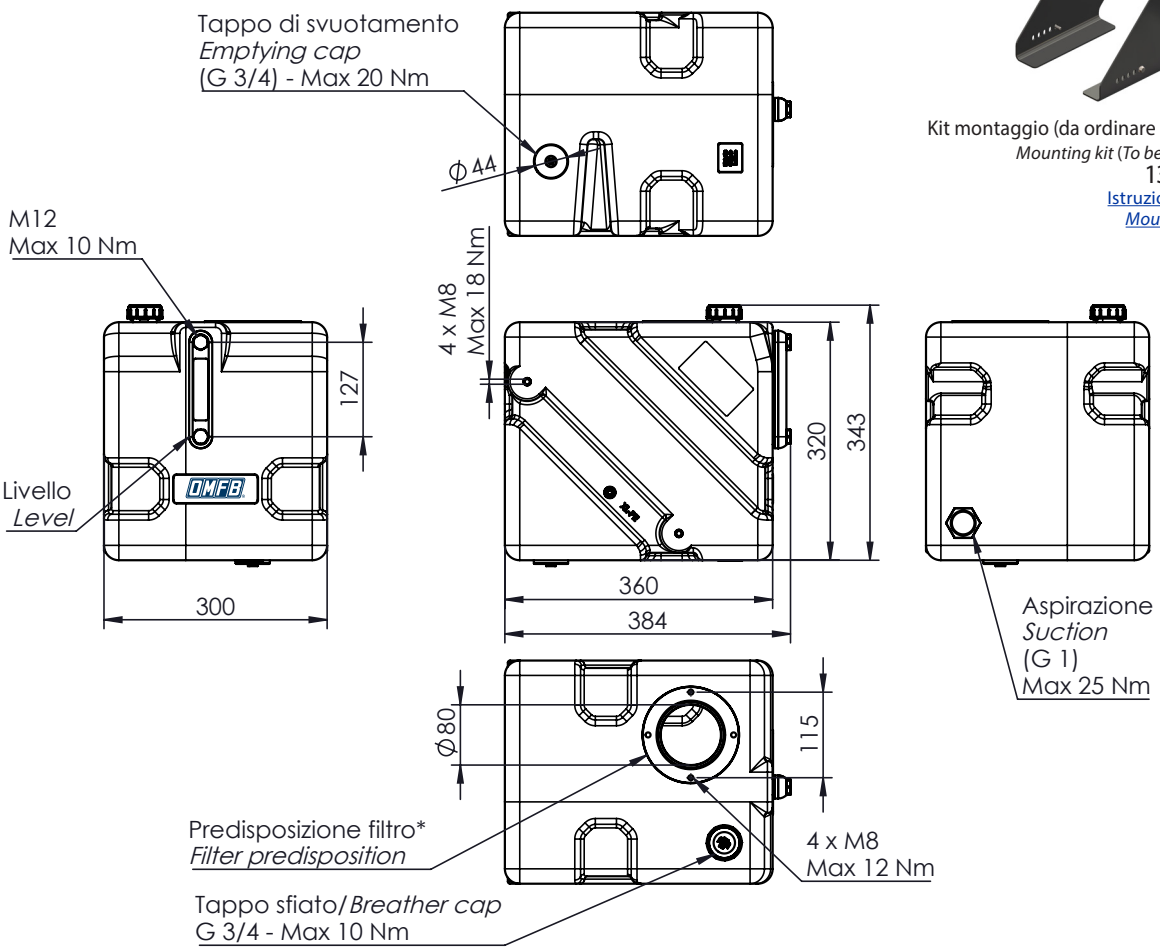



Kit montaggio (da ordinare separatamente)
Mounting kit (To be order separately)
135903P2LN0
Istruzioni di montaggio
Mounting instructions

Ricambi / *Spare parts*



Livello olio con termometro
Oil level with thermometer
50900400178



Tappo sfiato
Breather cap
50900500211

Optional *



Flangia / *Flange* F4
Filtri flangiabili
Flangible filters
118001

Collegamenti / *Link*:
Accessori / *Accessories*



Flangia / *Flange* F4
Calotta orientabile
Adjustable cap
11800125xxx

Collegamenti / *Link*:
Accessori / *Accessories*



Flangia / *Flange* F4
Piastre cieche
Blank flanges
13599020110

Collegamenti / *Link*:
Accessori / *Accessories*



Kit drenaggio G 3/8
G 3/8 Drain kit
13590400430

Collegamenti / *Link*:
Istruzioni di montaggio
Mounting instructions



Kit livellostato
Level switch kit
13590420016

Collegamenti / *Link*:
Istruzioni di montaggio
Mounting instructions