


Raccordi portagomma diritti realizzati in acciaio zincato, particolarmente indicati per il montaggio su pompe, serbatoi e saracinesche. La lavorazione a dente di sega e la fascetta ad alta resistenza garantiscono un'ottima tenuta lato tubo, mentre dal lato del filetto la tenuta è garantita da un OR.
Sono disponibili due versioni di fascetta per ogni misura di raccordo per adeguarsi a qualsiasi tipo di tubo.

Galvanized steel made straight suction fittings, particularly suitable for pumps, oil tanks and gate valves mounting. Saw-tooth machining and pump-clamping bands are used to prevent accidental separation on the pipe end, while an O-ring ensure a perfect seal on the pump end. Two sizes of clamps are available for each fitting in order to adapt to every kind of pipe.

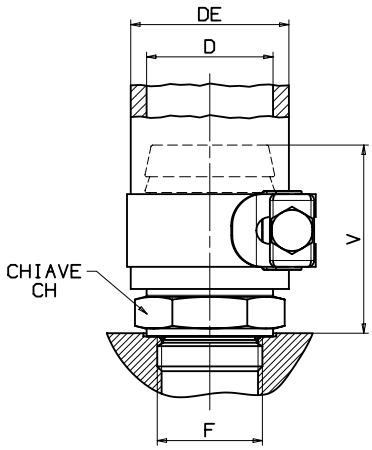

MONTAGGIO RACCORDO
• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superfice cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)
• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.
FITTING ASSEMBLY
• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).
• Tighten the nut with the torque wrench.




fig.1

Coppia di serraggio *Torque wrench*	
G 1/2	**80 Nm**
G 3/4	**100 Nm**
G 1	**120 Nm**
G 1 1/4	**140 Nm**
G 1 1/2	**160 Nm**
G 2	**180 Nm**

F ISO 228 SAE	D (Internal pipe diameter) mm	D inch	DE (External pipe diameter) Min mm	DE Max mm	CH mm	V mm	Codice *Code*	OR ricambio *spare part*	Peso *Weight* kg
G 1/2	25	1″	32	35	27	43	**15508000113**	50600200121 O-R 122 3068 (2,62x17,13)	0,16
			36	39			**15508000122**		0,17
	32	1-1/4″	40	43	35	48,5	**15508000140**		0,20
			44	47			**15508000159**		0,21
G 3/4	25	1″	32	35	32	43	**15508000186**	50600200185 O-R 130 (2,62x22,22)	0,19
			36	39			**15508000195**		0,19
	32	1-1/4″	40	43	35	48,5	**15508000202**		0,20
			44	47			**15508000211**		0,22
	38	1-1/2″	48	51	41	55,5	**15508000257**		0,27
	40		48	51		58,5	**15508000275**		0,28
			52	55			**15508000284**		0,32
G1	25	1″	32	35	41	45	**15508000300**	50601927309 ORM 0270-30 (3x27)	0,25
			36	39			**15508000319**		0,24
	32	1-1/4″	40	43		50,5	**15508000328**		0,29
			44	47			**15508000337**		0,29
	38	1-1/2″	48	51		57,5	**15508000355**		0,31
	40		48	51		60,5	**15508000373**		0,32
			52	55			**15508000382**		0,35
	45		52	55	46	66,5	**15508000391**		0,42
			56	59			**15508000408**		0,42
	50	2″	60	63	55	72,5	**15508000417**		0,53
			64	67			**15508000426**		0,54

F ISO 228 SAE	D (Internal pipe diameter) mm	 inch	DE (External pipe diameter) Min mm	 Max mm	CH mm	V mm	Codice *Code*	OR ricambio *spare part*	Peso *Weight* kg
G 1 1/4	38	1"1\2	48	51	50	61,5	**15508000453**	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,44
	40		48	51		64,5	**15508000462**		0,45
			52	55			**15508000471**		0,49
	45		52	55		70,5	**15508000480**		0,49
			56	59			**15508000499**		0,48
	50	2"	60	63	55	76,5	**15508000506**		0,57
			64	67			**15508000515**		0,57
	60		68	73	65	88,5	**15508000524**		0,79
	63	2"1\2	74	79			**15508000533**		0,83
G 1 1/2	45		52	55	55	70,5	**15508000542**	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	0,58
			56	59			**15508000551**		0,58
	50	2"	56	59		76,5	**15508000588**		0,60
			60	63			**15508000597**		0,60
			64	67			**15508000604**		0,61
	60		68	73	65	88,5	**15508000659**		0,79
	63	2"1\2	74	79			**15508000668**		0,81
G 2	50	2"	60	63	66	76,5	**15508000711**	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)	0,87
	50	2"	64	67		76,5	**15508000720**		0,89
	60		68	73		88,5	**15508000748**		0,90
	63	2"1\2	74	79		88,5	**15508000757**		1,03
	76	3"	88	92	70	87	**15508000766**		1,5