

Raccordi per montaggio saracinesca
Straight suction fittings with thread on both sides
FILETTO-FILETTO 90° / ON BOTH SIDES

155110

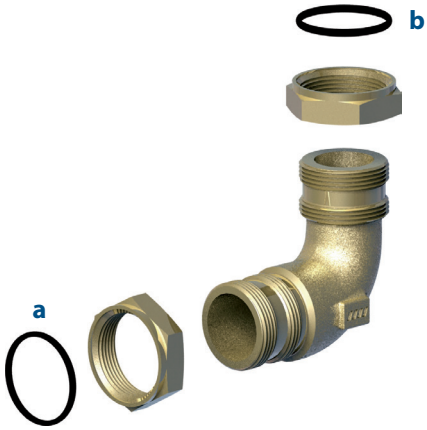


Raccordi angolati a 90° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi. La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

Solid brass made 90° fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.

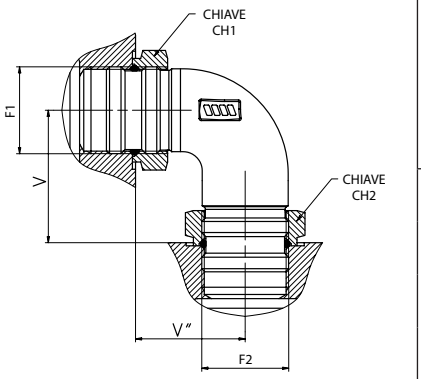

MONTAGGIO RACCORDO
• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superfice cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)
• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY
• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).
• Tighten the nut with the torque wrench.

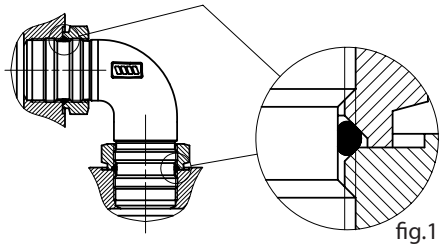
fig.1

COPPIA DI SERRAGGIO *TORQUE WRENCH*	
G 3/4	**100 Nm**
G 1	**120 Nm**
G 1 1/4	**140 Nm**
G 1 1/2	**160 Nm**

F1 ISO 228	F2 ISO 228	CH mm	CH1 mm	V mm	V" mm	Codice *Code*	OR ricambio *spare part* a	OR ricambio *spare part* b	Peso *Weight* kg
G 3/4	G 3/4	34		45	54,5	**15511000107**	50600300040 O-R 131 4093 (3,53x23,40)		0,35
G 1	G 1	41		51	65,5	**15511000125**	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)		0,69
G 1 1/4	G 1 1/4	50		54	65	**15511000143**	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)		0,76
G 1-1/2	G 1-1/2	55		60	68	**15511000161**	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)		1,07
G 1-1/2	G 1 1/4	55	50	63	68	**15511000303**	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,95