
Flangia / *Flange*	**SAE-B**
Albero / *Shaft*	**13T 16/32**
Cilin. / *Displ.*	**40-47-55-64-80**



Fluido idraulico *Fluid*	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: *Mineral or synthetic compatible with the following seals:* FKM, FPM, HNBR				
Viscosità cinematica consigliata *Kinematic viscosity suggested*	T media ambiente (°C) *Average ambient temp. (°C)*	< -40	-40÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio *Optimale kinematic viscosity*			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento *Max kinematic viscosity suggested at the start-up*			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato *Viscosity index suggested* VI > 100			Temperatura di esercizio *Working temperature* -15°C ÷ 140°C		
Grado di filtrazione *Oil filtering*			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione *Inlet pressure*			0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut		
Senso di rotazione *Pump rotation*			Unidirezionale (Dx o Sx) *Unidirectional (Right or Left)*		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello minimo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. *Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.*					

Ingombro / *Dimensions*

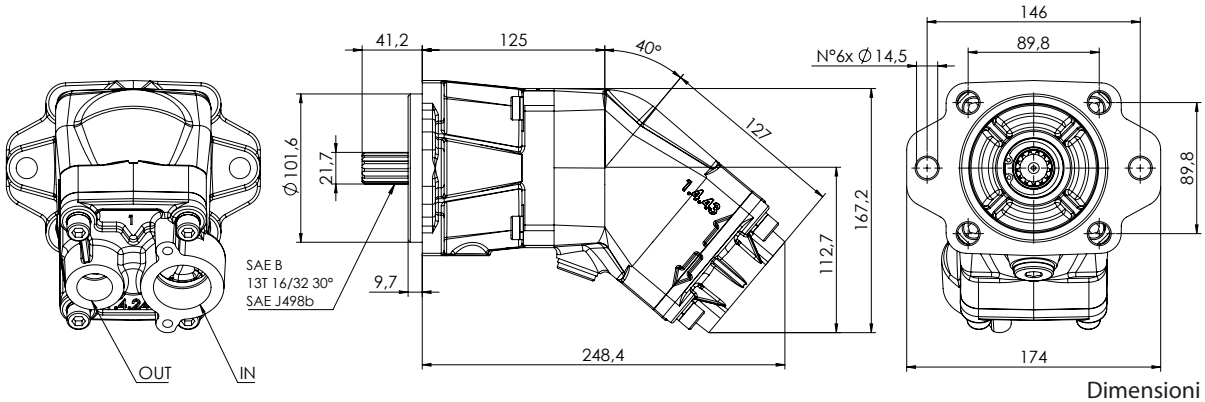

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Dati tecnici / *Technical data*

Tipo pompa *Pump type*	**Rotazione** *Rotation* Destra *Right*	Sinistra *Left*	**IN**	**OUT**
			ISO 725	ISO 725
HDS SAE-B 40	**61307450403**	**61307450409**	1 5/8-12 UN-2B *SAE 20*	1 5/16-12 UN-2B *SAE 16*
HDS SAE-B 47	**61307450473**	**61307450479**		
HDS SAE-B 55	**61307450553**	**61307450559**		
HDS SAE-B 64	**61307450643**	**61307450649**		
MDS SAE-B 80	**61307450803**	**61307450809**		
			ISO 228	ISO 228
HDS SAE-B 40	**61307410403**	**61307410409**	G 1 1/4"	G 3/4"
HDS SAE-B 47	**61307410473**	**61307410479**		
HDS SAE-B 55	**61307410553**	**61307410559**		
HDS SAE-B 64	**61307410643**	**61307410649**		
MDS SAE-B 80	**61307410803**	**61307410809**		

LNK **Link:**
Ricambi/*Spare parts*

Caratteristiche Tecniche di funzionamento / *Technical features*


Tipo pompa *Pump type*	Cilindrata *Displacement* cm³/rev	Pressione *Pressure* P1 * bar	Pressione *Pressure* P3 * bar	Velocità / *Speed* V0 rpm	Velocità / *Speed* V1 rpm	Velocità / *Speed* V2 rpm	Velocità min. *Min. speed* rpm	Peso *Weight* kg
HDS-40	41.25	350	375	2700	1900	2500	300	14.2
HDS-47	47.13	340	340					14.8
HDS-55	56.70	280	280					13.9
HDS-64	63.56	250	250					14
MDS-80	77.25	210	210	2300	1800	2100		14.8

P1=Pressione massima continua *Max. continuous pressure* (100%)
P3=Pressione massima di punta *Max. peak pressure* (6 sec.max)


V0=Massima continua vuoto *Max. continuous speed without load*
V1=Massima continua *Max. continuous speed*
V2=Massima intermittente *Max. intermittent speed*

* I valori di pressione sono limitati a causa della coppia massima trasmissibile dall'albero SAE B (300 Nm).
Indicated pressure values are limited due to the max allowed torque on SAE B shaft (300 Nm).


Portata / *Flow*

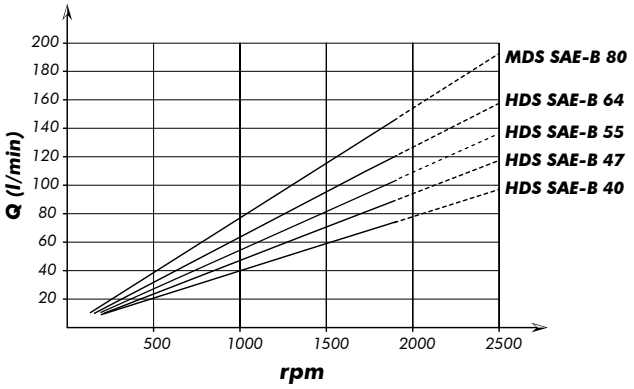

Coppia assorbita / *Drive torque*

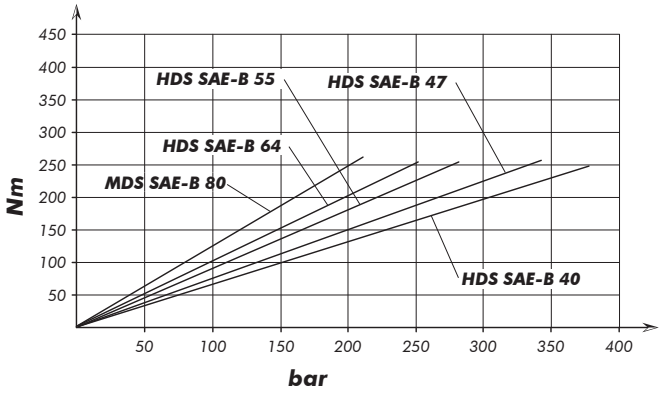

Potenza assorbita / *Power input*

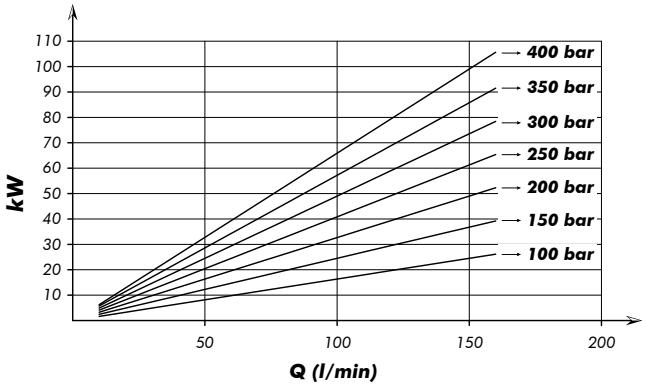

Scelta del tubo di aspirazione
How to choose the suction pipe size

Q Portata *Flow* l/min	Ø interno min. tubo *Min pipe diam.* mm	inch	Velocità flusso *Flow speed* (m/s)
20	25	1"	0,68
30	32	1" 1/4	0,62
40	32		0,83
50	38	1" 1/2	0,74
60	38		0,88
70	40	1" 9/16	0,93
80	45	1" 3/4	0,84
90	45		0,94
100	50	2"	0,85
110	50		0,93
120	60	2" 3/8	0,71
130	60		0,77
140	60		0,83
150	60		0,88
160	63	2" 1/2	0,86
170	63		0,91
180	63		0,96

Per garantire corrette condizioni di aspirazione la velocità del flusso non deve superare 1 m/sec.
To ensure the proper suction pipe size the flow speed should not exceed 1mt/sec.

